


ПАСПОРТ

Блок резервного питания (БРП) PS-SP1205

Особенности

Предназначен для питания одной/нескольких слаботочных электрических устройств, например, магнитных или электромеханических замков, а также панелей доступа даже в случае отключения внешнего питания.

Выполнен в виде металлического шкафа с платой блока питания для маломощной техники, а также элементами для размещения аккумулятора. Оснащен клеммами для панели доступа, замка, кнопки "Выход"

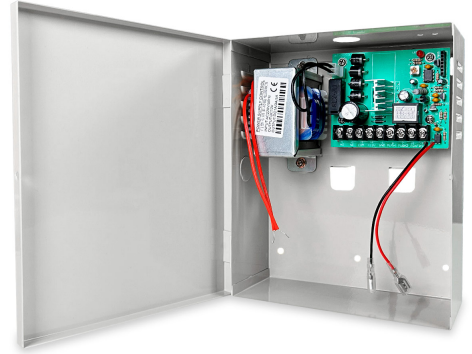

Подключение

1. Подключите потребители к БРП;
2. Подключите аккумулятор к БРП (при наличии);
3. Подключите БП к сети AC 220В.

Условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.



ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	PS-SP1205
Тип	Источник тока для замков, панелей доступа
Диапазоны напряжения	AC ~220-240 Вольт
Номинальный ток нагрузки, mA	5000
Выходное напряжение, В	12
Длина кабеля, см	0~30 сек
Разъемы подключения	Винтовая колодка
Материал корпуса	Металл
Цвет корпуса	Светло-серый
Класс защиты	-
Температура эксплуатации	-20...+65°C
Температура хранения	-20...+70°C
Максимальная влажность	95%

Производитель: Shenzhen Goldbridge Technology Co., Ltd
Block A, Zhantao Technology Building, No. 1079, Minzhi Avenue, Longhua District, Shenzhen, China, 518131

Срок службы: 5 лет

Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца