




1. Установите и скачайте приложение CamHi, убедитесь что у смартфона есть доступ к сети интернет. Отсканируйте QR код, чтобы скачать Приложение. Или найдите в Google Play, AppStore.




IOS/Android APP QR

**2. Подключимся к WiFi сети камеры и проверим работу синх-карты.**  
Для начала дайте питание камере, подключитесь к wifi сети камеры, название начинается на MIFI\*\*\* (картичка 1),  
пароль 123456789 (картичка 2). Протестируйте 4G.  
Сделаем небольшой тест для проверки, например откройте свой браузер,  
чтобы посмотреть откроет он веб-сайт или нет.  
Если да, то синх-карта работает исправно.  
если нет, то проверьте правильность установки карточки и перезагрузите камеру.

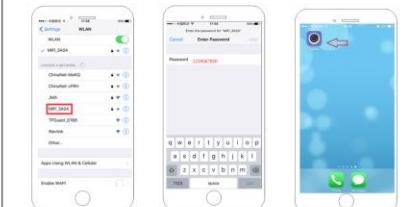

-2-

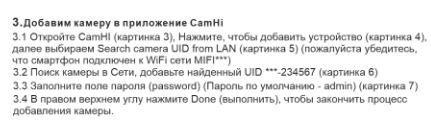

Картинка-4



Картина-6





### 4.3 Иллюстрация интерфейс


Интерфейс просмотра камеры

- Нажмите на эту иконку, чтобы сделать фотографию(скриншот) (Скриншот сохраняется в галерее смартфона)
  - Локальная запись выключена
  - Локальная запись включена
  - При нажатии на эту иконку будет доступны варианты отображения: HD и Smooth HD - просмотр первого потока, Smooth - просмотр второго потока
  - Отключение просмотра
  - Настройки фокусировки
  - Зеркальное отражение


-4-

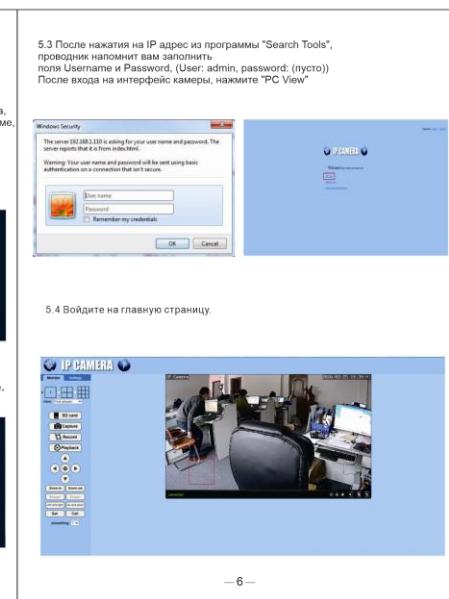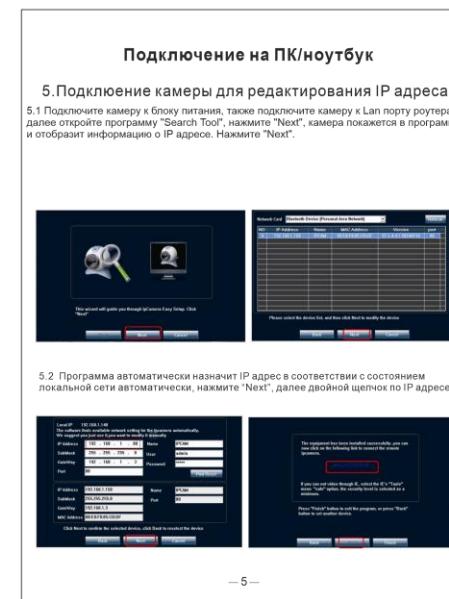


**6. Настройки программы HIP2P Client**  
6.1. Включите камеру и подсоедините кроутеру по LAN. Установите программу HIP2P клиент.

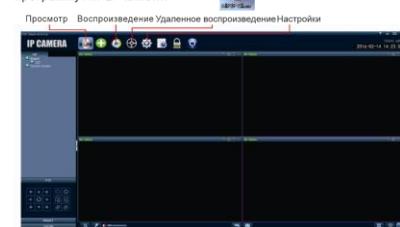

мавганим (Напоми

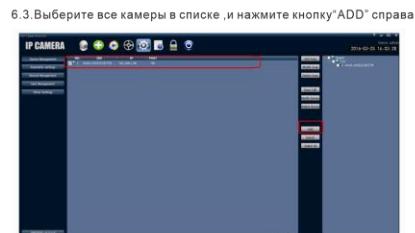

6.4 Нажмите просмотр на главной странице, двойной щелчок по IP адресу слева. Увидите "Channel 01", снова двойной щелчок, чтобы увидеть изображение справа. Для большего кол-ва настроек, нажмите system setting.

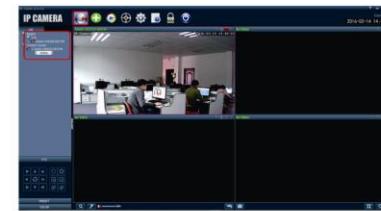

- 8 -