



## Датчик движения PIR

### Руководство




**rs-link.ru**

8 800 777 49 73


### AP режим

Подключитесь к домашней WiFi сети. Убедитесь, что устройство введено в AP режим (индикатор должен медленно моргать). Далее, зайдите в приложение и начнайте добавление устройства. После того, как укажете и подтвердите логин и пароль домашней WiFi сети, в правом верхнем углу выберите «AP режим». Приложение предложит Вам подключиться к точке доступа устройства и продолжит его добавление. После успешного добавления, смартфон переключится на домашнюю WiFi сеть или мобильный интернет.

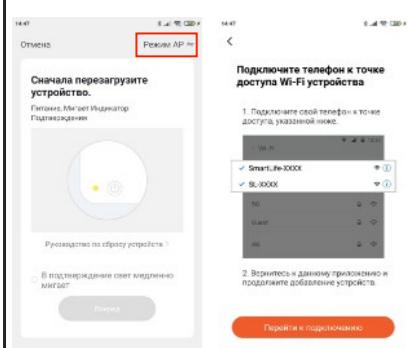

### Установка


1. Воспользуйтесь монтажным комплектом и установите монтажную пластину датчика на удобную для Вас поверхность: стену/другую вертикальную поверхность или потолок.
2. Закрепите датчик на пластине (задней крышки).

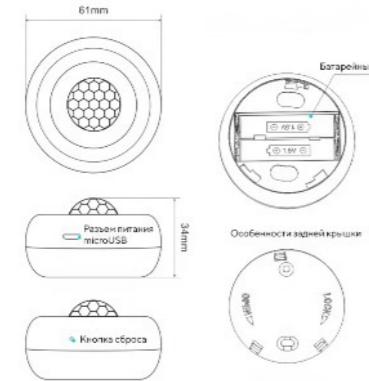

### Спецификация


Питание: батарейки AAA 1.5В x 2 шт., microUSB  
Ток в режиме ожидания: 20 мА.  
Время работы:  
1) в режиме ожидания - 1 год  
2) в обычном режиме - 5 месяцев  
при частоте детекции - раз в 2 минуты  
3) эко режим - 8 месяцев  
при частоте детекции - раз в 4 минуты  
Дальность детекции: 5 м  
Угол детекции: 120°  
Рабочая WiFi частота: 2,4 ГГц  
Протокол: IEEE 802.11 b/g/n  
Удаленность от роутера: до 20 м  
Рабочие температуры: от -30°C до +70°C  
Рабочая влажность: от 20% до 85%  
Температура хранения: от -40°C до +80°C  
Допустимая влажность при хранении: от 0% до 90%  
Габариты: 61мм\*61мм\*34мм

#### Диаграмма лучей:

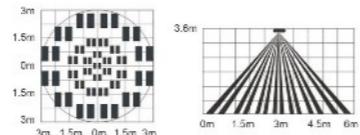

### Загрузка приложения

1. Для загрузки на android: скачайте приложение Tuya Smart из Google Play.
2. Для загрузки на iOS: скачайте приложение Tuya Smart из App Store.



### Запуск приложения

1. Запустите приложение Tuya Smart.
2. Создайте учетную запись и войдите.




#### Примечание:

Зайдите в настройки смартфона и убедитесь, что приложению даны необходимые разрешения для отправки push уведомлений.

### Датчик движения

В списке разделов выберите «Безопасность и устройства», затем Датчик движения(WiFi) и следуйте дальнейшим инструкциям.

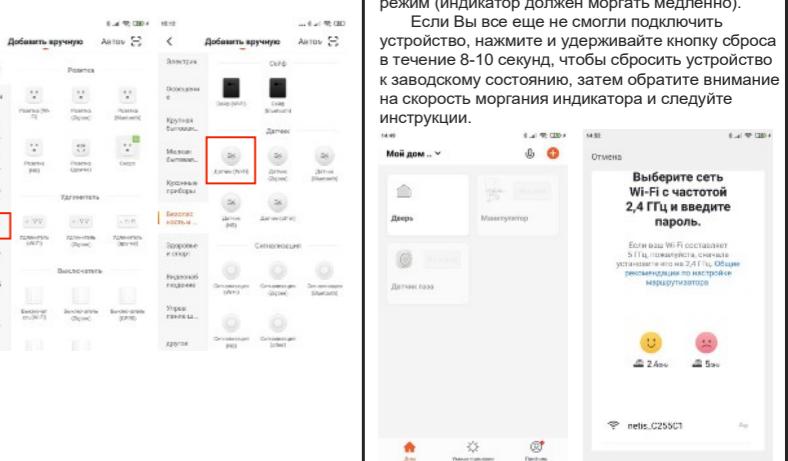


### Подключение устройства

Удалите изолятор питания и убедитесь, что устройство находится в режиме подключения (индикатор должен часто моргать).

Если процедура подключения завершилась неудачей, нажмите и удерживайте кнопку сброса настройок в течение 6 секунд, чтобы войти в AP режим (индикатор должен моргать медленно).

Если Вы все еще не смогли подключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 8-10 секунд, чтобы сбросить устройство к заводскому состоянию, затем обратите внимание на скорость моргания индикатора и следуйте инструкции.

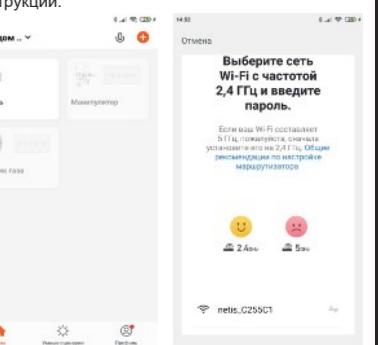

### Состояние индикатора

Статус устройства	Состояние индикатора
Режим настройки	LED мигает несколько раз в секунду
AP режим	LED мигает раз в несколько секунд
Сработка	Моргание красным цветом
Сброс настроек	Нажмите и удерживайте кнопку сброса настроек в течение 4 секунд, диод будет часто моргать в течение 20 секунд, затем устройство перейдет в режим «Готово к настройке».

#### Примечание:

Зайдите в настройки смартфона и убедитесь, что приложению даны необходимые разрешения для отправки push уведомлений.

**Powered by**



**Intelligence Inside**