

# MIVO


## Пользовательская инструкция

### MB-050

Спасибо, что выбрали портативное зарядное устройство MB-050  
Данный продукт применяется для зарядки электронных устройств связи, работающих от постоянного тока с напряжением 5В.

#### 1. Описание компонентов Продукта

- 1 LED-индикатор
- 2 USB1 разъём выхода
- 3 Micro usb вход
- 4 USB2 разъём выхода
- 5 Кнопка питания



#### 2. Индикатор питания


при нажатии кнопки питания загораются четыре огонька, которые показывают, сколько заряда осталось в зарядном устройстве, согласно следующей таблице:

Индикаторы питания	Один огонёк	Два огонька	Три огонька	Четыре огонька
Мощность устройства MB-050	<25%	25-50%	50-75%	75-100%

#### 3. Зарядка зарядного устройства

Вставьте один конец прилагаемого USB кабеля в разъём источника питания. Это может быть либо адаптер, подключённый к сети переменного тока

- (1) или компьютерный USB разъём (2) и подключите другой конец к вводу USB зарядного устройства.

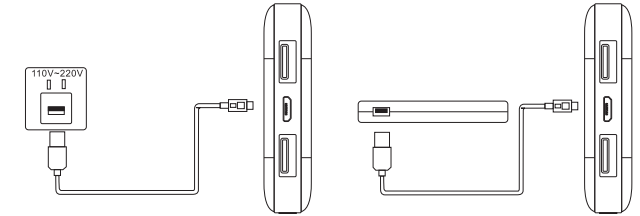


Сеть переменного тока: Адаптер,

Подключённый к сети компьютерный USB порт

#### 4. Зарядка мобильного телефона и других цифровых устройств.

1. Подключите устройство для зарядки с помощью кабеля Micro USB, входящего в комплект поставки устройства, или другого типа кабеля USB для зарядки.
2. Внешний аккумулятор и цифровое устройство находятся в состоянии зарядки после завершения подключения.
3. Извлеките зарядный кабель после полной зарядки телефона или цифрового устройства.



Перед зарядкой телефона или цифрового устройства внимательно проверьте входное напряжение и ток. Если он не применяется к этому продукту, но принудительно заряжается, это может вызвать выпуклость аккумулятора устройства, которое заряжается, снизить срок службы его аккумулятора, повредить телефон или цифровое устройство.

#### 5. Индикатор зарядки

Когда вы заряжаете само зарядное устройство:

- Индикаторные огоньки загораются один за другим по мере зарядки, отражая её текущее состояние.
- Индикаторные огоньки постоянно горят, когда устройство заряжено полностью. Для зарядки других устройств нажмите кнопку питания;
- Загорятся индикаторные огни, показывая текущий уровень заряда устройства.
- Если огни не загораются, это значит, что в зарядном устройстве не осталось энергии.

#### 6. Технические спецификации

Название устройства: Внешний аккумулятор	Модель: MB-050
Ёмкость аккумулятора: 5000 мАч (18.5Wh)	Тип аккумулятора: Аккумулятор Li-Pol
Micro Вход: 5V/2A	USB Выход: DC5V/2.1A
Рабочая температура: -20°C до +50°C	Материал: ABS пластик
Размер: L97 X W62 X H14mm	Вес нетто: 115g

#### 7. Типичные проблемы и способы их решения

**Данное устройство не заряжается:**

- А. Устройство неправильным образом подключено к сети.
- В. Устройство отказывается заряжаться от адаптера переменного тока. Пожалуйста, замените адаптер переменного тока.
- С. Устройство имеет внутренний дефект. Пожалуйста, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания компании, являющейся местным дистрибьютором устройства.

#### 8. Подключённое устройство не заряжается

- А. Недостаточно энергии для зарядки данного устройства, пожалуйста, перезарядите своё зарядное устройство.
- В. Устройство, которое вы пытаетесь зарядить, работает от другого напряжения. Пожалуйста, проверьте необходимое напряжение для зарядки вашего устройства.
- С. Данное устройство неправильно подсоединено.
- Д. Повреждён либо кабель для зарядки, либо разъёмы. Пожалуйста, произведите замену.
- Е. Данное устройство имеет внутренний дефект. Пожалуйста, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания компании, являющейся местным дистрибьютором устройства.
- Ф. Вы случайно соединили кабель не с выходом, а со входом зарядного устройства. Это вызовет срабатывание защиты от короткого замыкания. Вам следует немедленно отсоединить кабель. Зарядное устройство следует подключить к адаптеру переменного тока или USB порту компьютера, чтобы вновь отключить защиту от замыкания.

#### 9. Внимание

1. Данное изделие выходит с фабрики с низким зарядом аккумулятора. Пожалуйста полностью зарядите его перед использованием.
2. Пожалуйста, не забывайте заряжать устройство раз в 3 месяца в период, когда вы им не пользуетесь.
3. Отключайте устройство от зарядки сразу же после того, как оно полностью зарядилось. Чрезмерно долгая зарядка приводит к повреждению аккумулятора.
4. Устройство может быть использовано в пределах температур окружающей среды -20°C ~45°C при относительной влажности 20~70%, оберегайте устройство от попадания влаги, воздействия жара или огня.
5. Пожалуйста, храните устройство в сухих условиях и не подвергайте воздействию влаги и едких материалов.
6. Для чистки устройства нельзя использовать едкие вещества, включая мыло и чистящие жидкости.
7. Запрещается разбирать или намеренно разбивать устройство, а также бросать его в огонь или в воду.
8. Если аккумулятор вздулся, потёк или приобрёл необычный запах, пожалуйста, прекратите использование устройства.

#### 10. Гарантия и послепродажное обслуживание

**Искренне благодарим Вас за использование продуктов от MIVO!**

● Производитель строго следует за политикой гарантии продукции:

- Гарантия: Мы гарантируем 1 год исправной работы с момента покупки устройства.

**Условия гарантийного обслуживания:**

1. Мы предоставляем гарантию только на продукцию с этикетками MIVO.
2. Товар должен быть со всеми комплектующими и упаковками.
3. Гарантия теряет силу в следующих случаях:
  - Антропогенные факторы, такие как повреждение, износ, разрывы, трещины, деформация или проникновение жидкостей в оболочку.
  - Попытка самостоятельно устранить неисправности.
  - Истек срок гарантии
  - Отсутствие гарантийного талона или действительного счета-фактуры.
  - Неисправность, вызванная факторами, небрежного обращения, неправильной эксплуатации.

## Гарантийный талон

Имя покупателя \_\_\_\_\_

Тел \_\_\_\_\_

Электронная почта \_\_\_\_\_

Номер чека \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_