



**КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



**Панель для СКУД
с биометрическим считывателем
PS-Link H102**

Регистрация и работа с приложением для мобильных устройств

1. Установите приложение совместимое с системой Tuua

Отсканируйте QR-код на смартфоне или самостоятельно скачайте приложение из Google Play или App Store.



2. Регистрация


1. Если у вас нет учетной записи в этом приложении, выберите пункт «Регистрация» и, используя номер телефона или электронную почту, следуйте инструкциям для завершения регистрации.

2. При регистрации, в зависимости от выбранного способа, Вы получите секретный код на почту или в виде SMS сообщения соответственно. Вам необходимо будет ввести его в программе, затем придумать пароль от аккаунта и завершить процедуру регистрации.





Подключение устройства

Нажмите «+» в правом верхнем углу экрана. Затем в списке разделов выберите пункт «Безопасность и видеонаблюдение», затем «Умный замок (WiFi)».

Введите данные локальной сети WiFi (приложение работает только с сетями 2,4 ГГц). ВАЖНО! На панели должны мигать цифры. Также есть простой способ добавления - включить Bluetooth на мобильном устройстве. В таком случае устройство автоматически определится приложением. Ниже изображения одного из способов добавления:





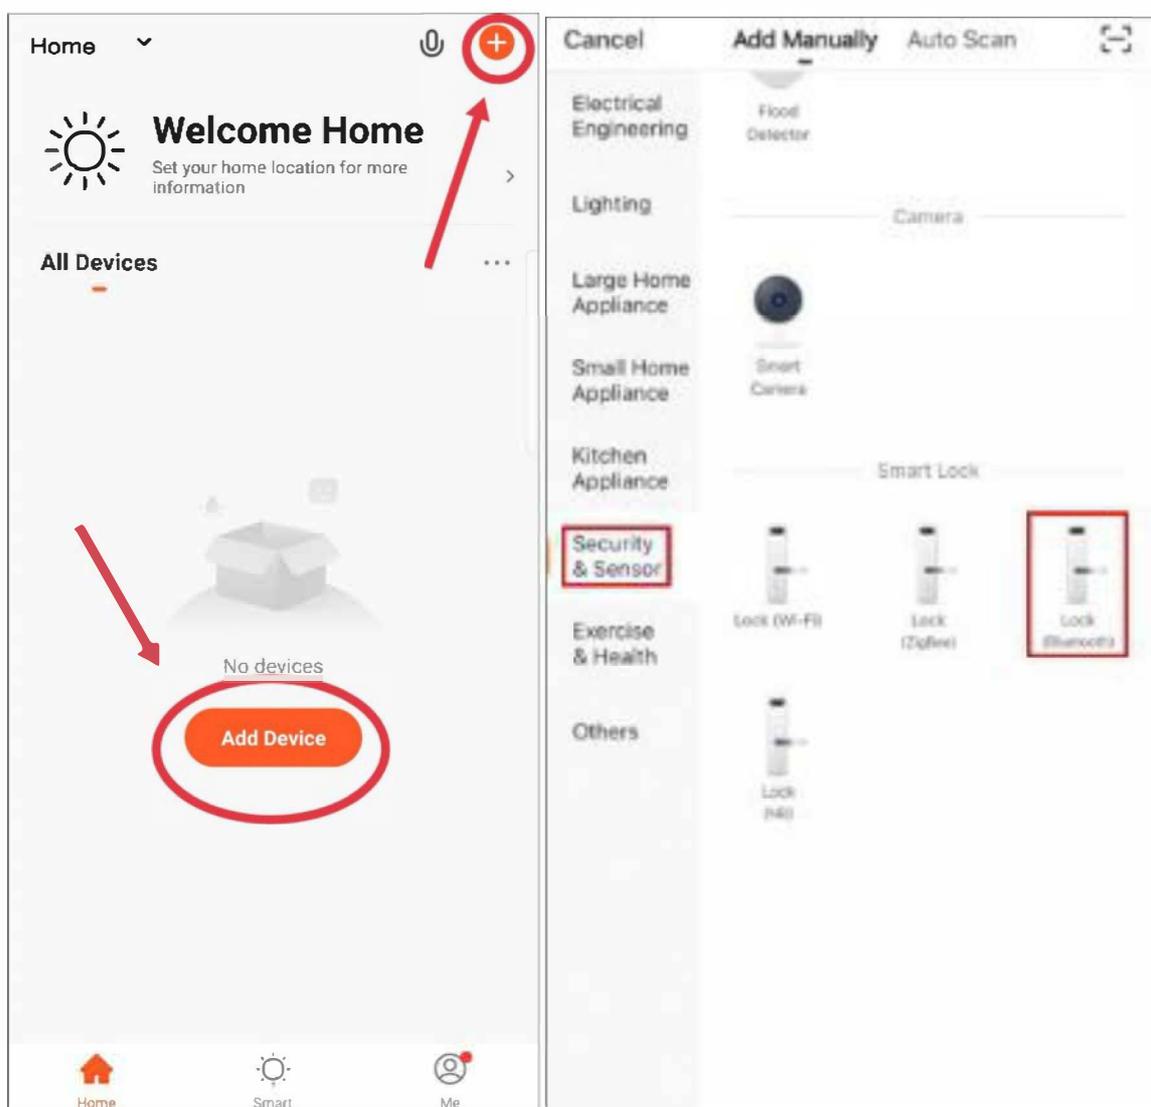


Для использования и добавления новых участников к общему использованию данной биологической панели доступа, необходимо создать новый Дом в приложении. Для этого нужно зайти в настройки управления домом, нажать «Создать дом» и заполнить все необходимые данные.

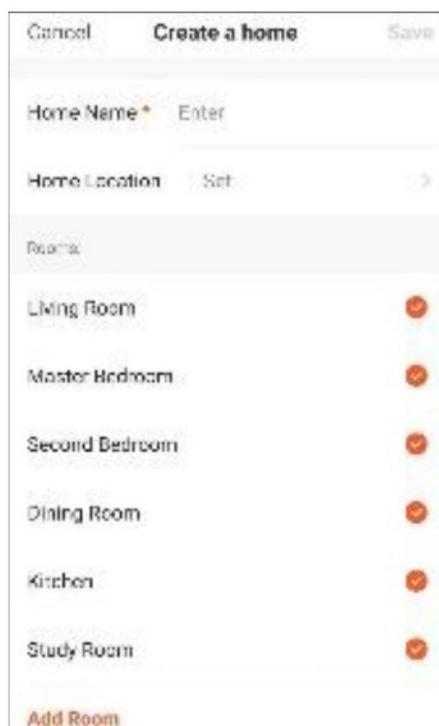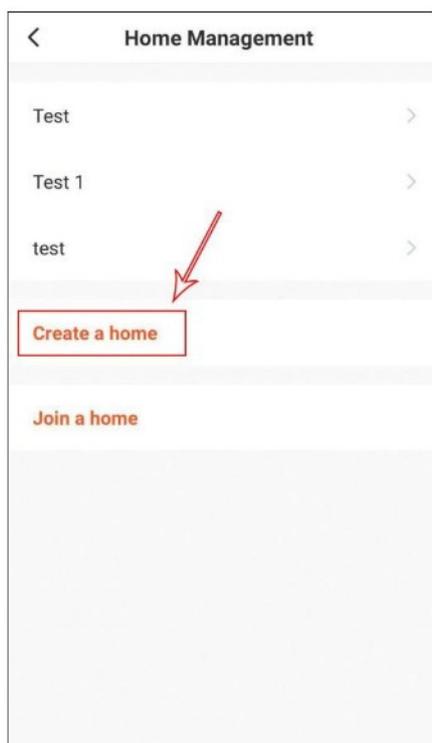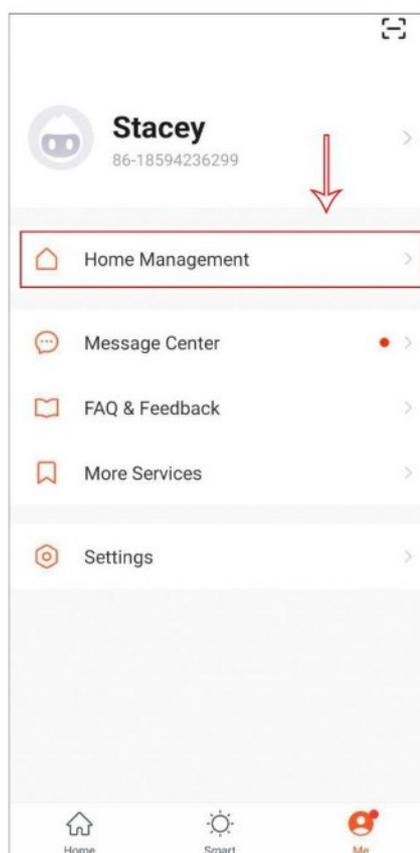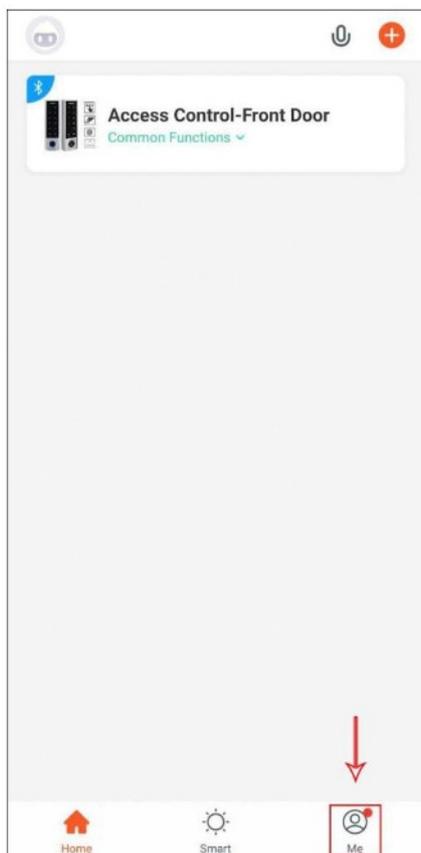


Управление общим доступом


Семейный доступ (участники семьи имеют постоянный допуск)

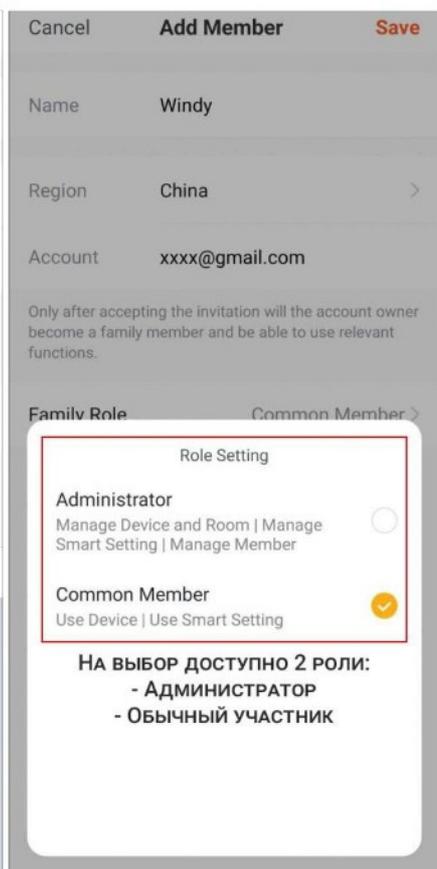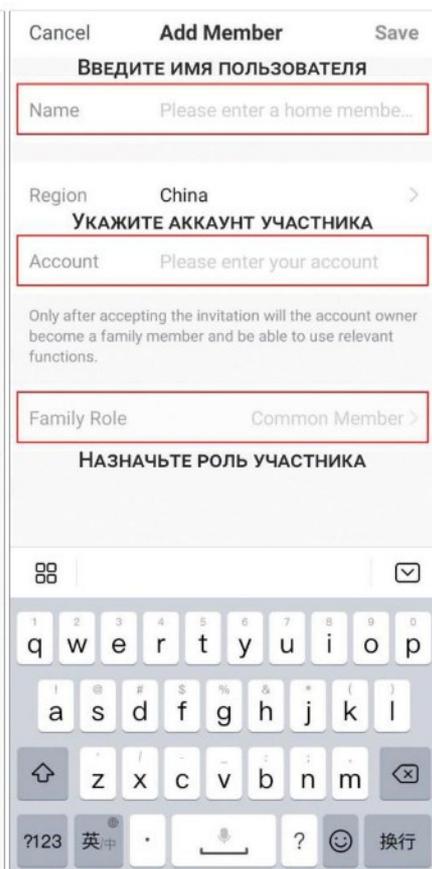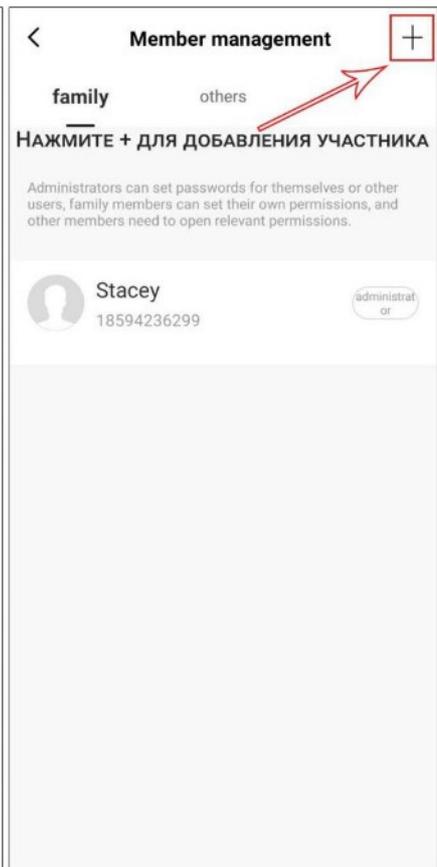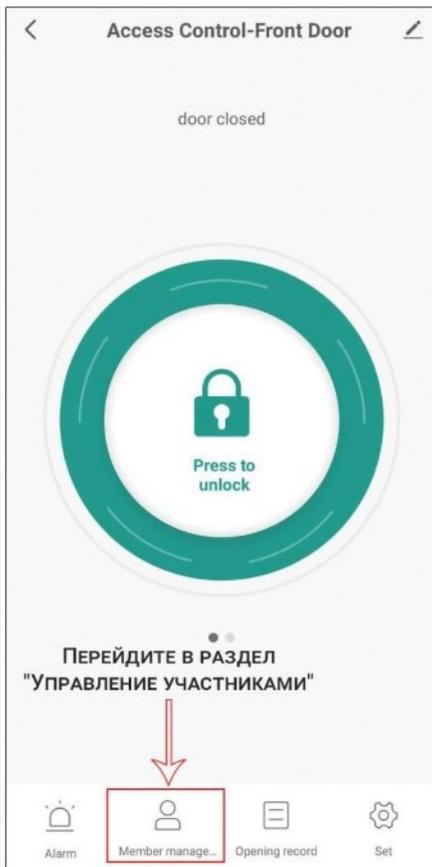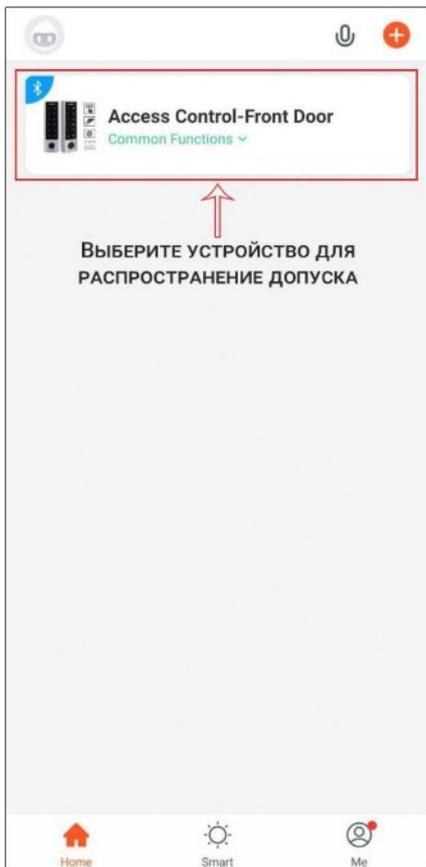



Добавление обычных пользователей

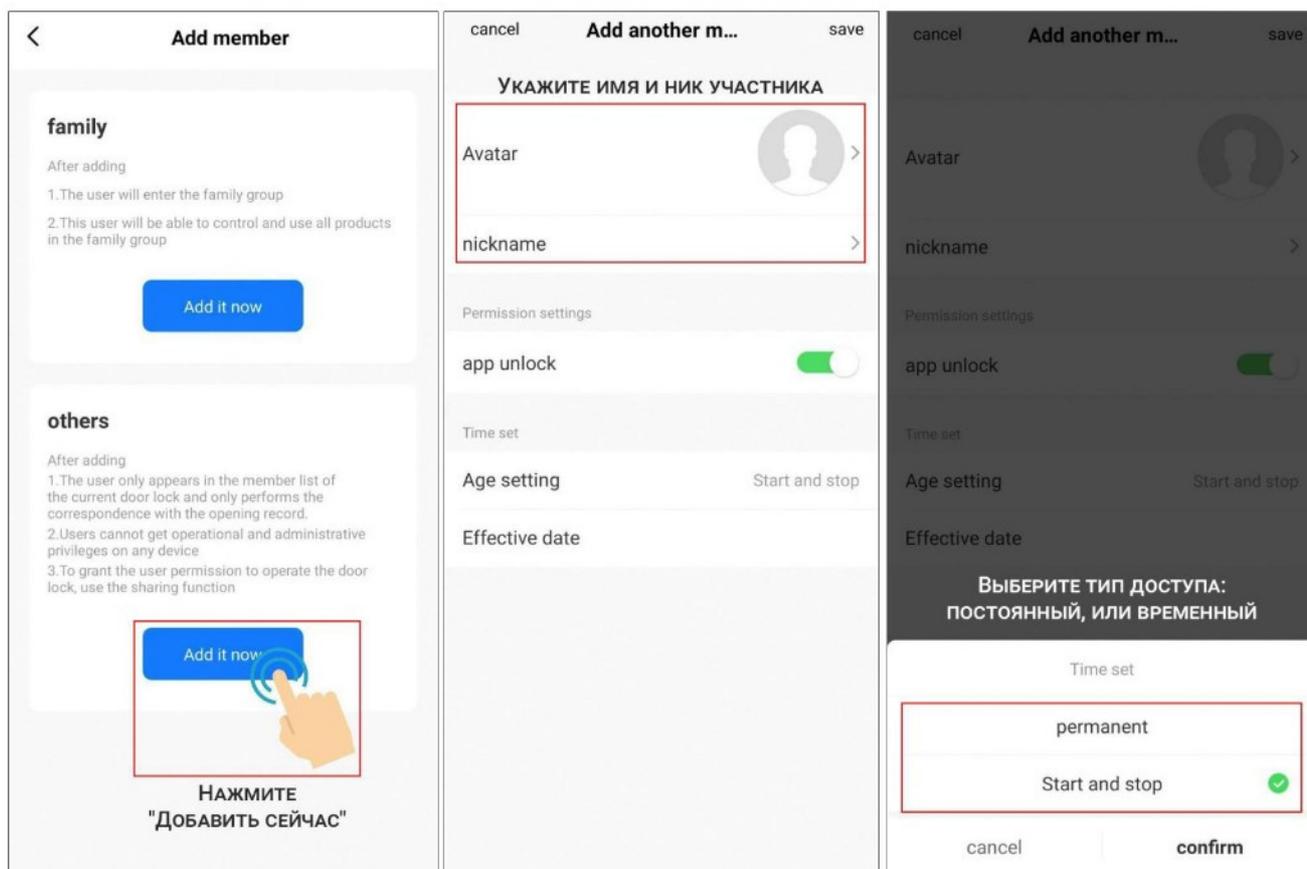

При выборе временного доступа требуется установить ограниченный период времени, пока пользователь получит доступ к открытию панели.

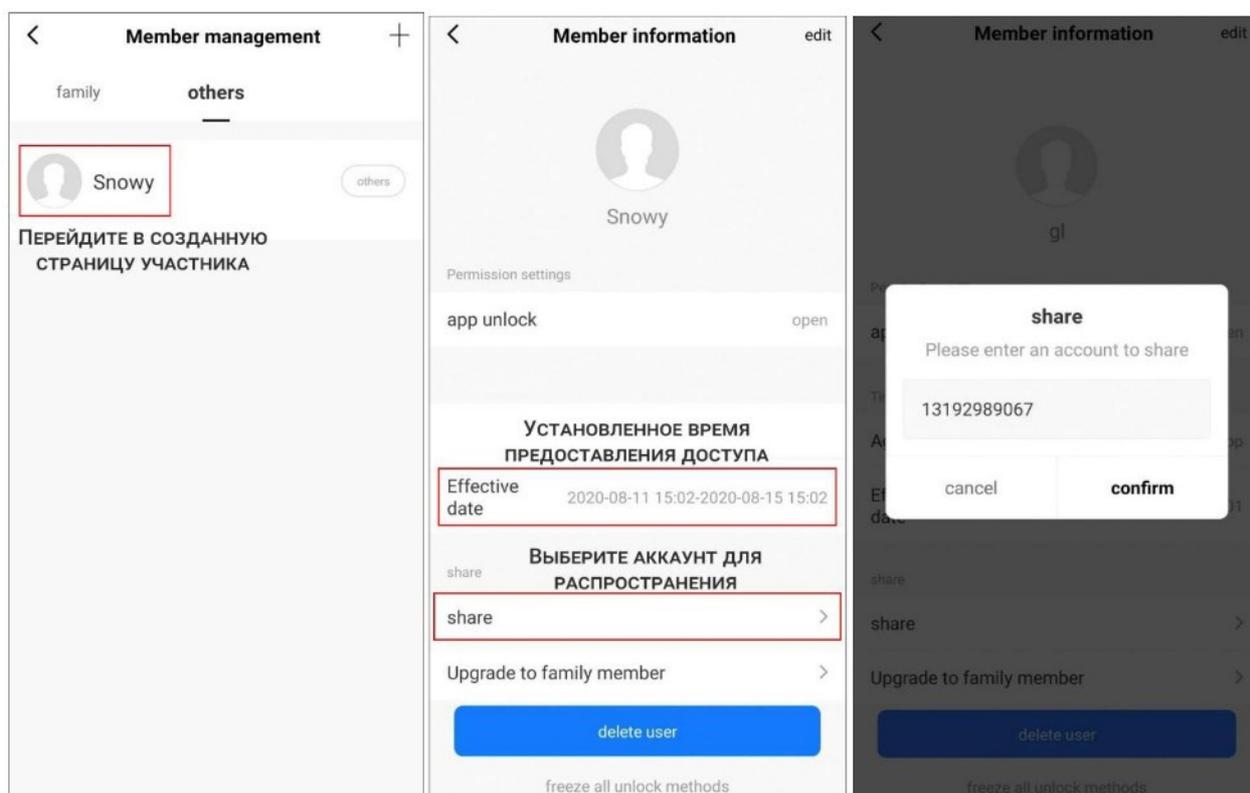


Удаление участников

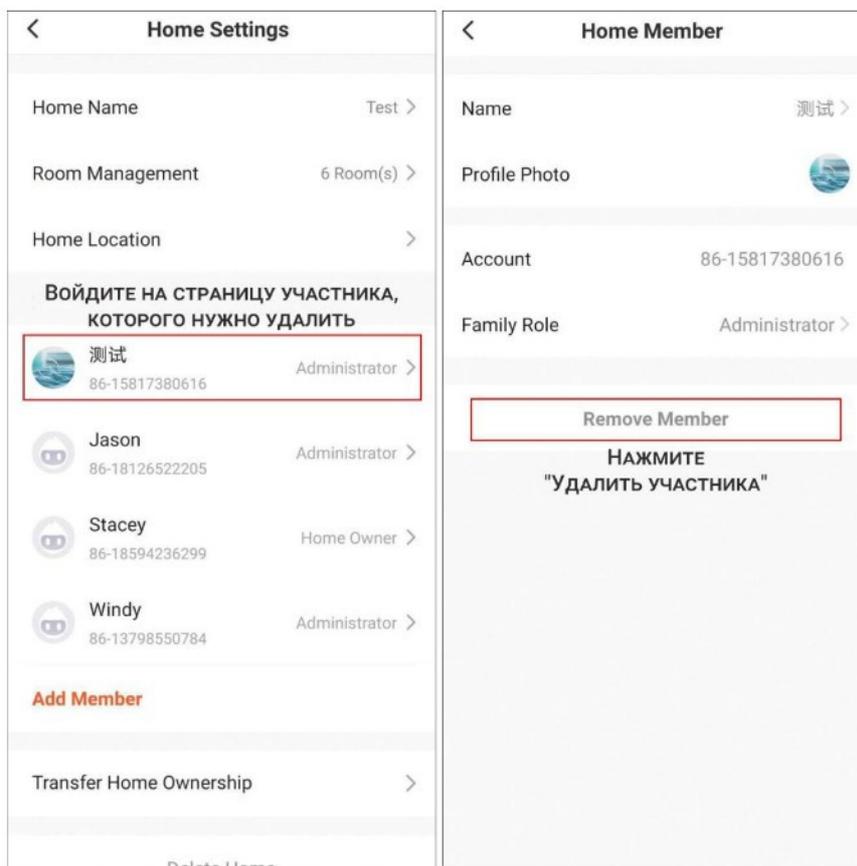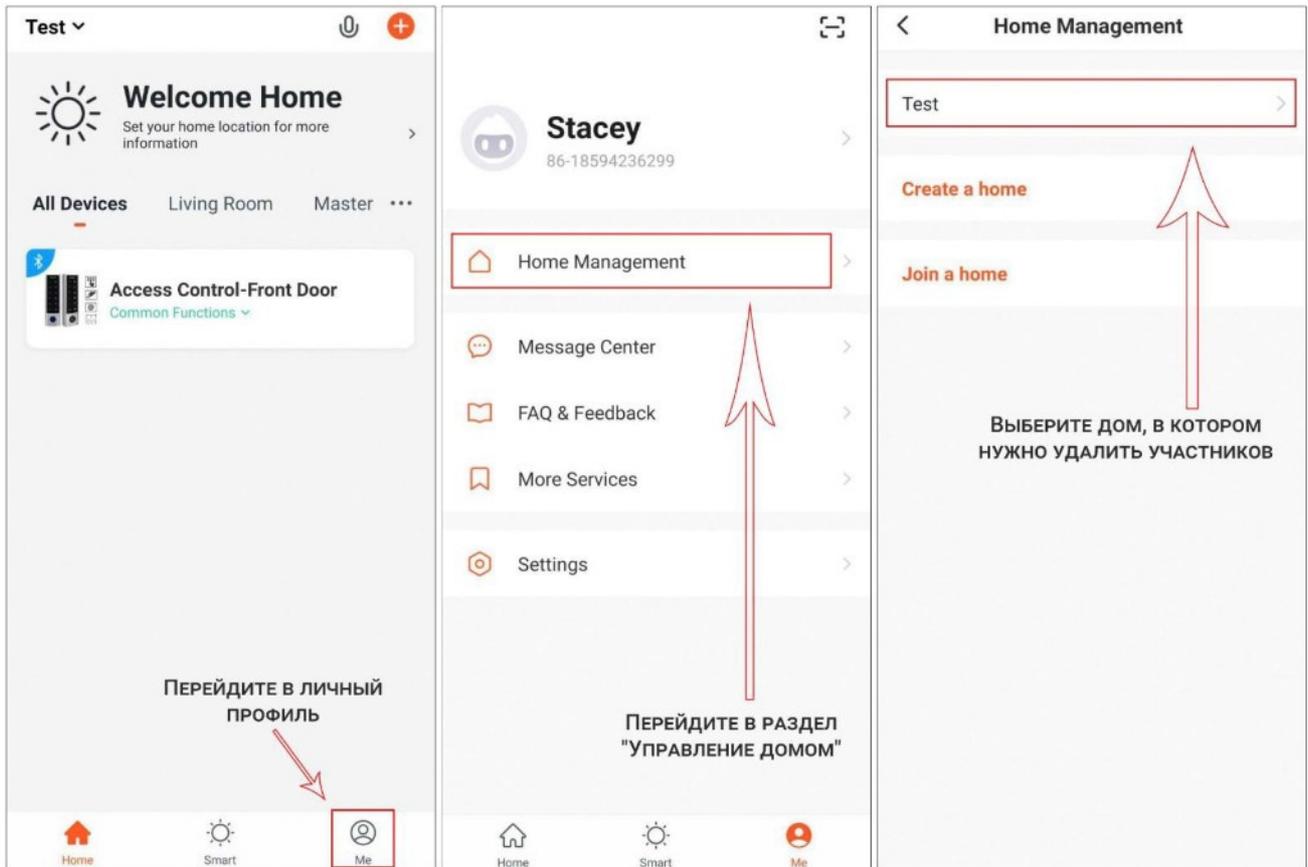


Способы открытия биометрической панели

Данная панель поддерживает следующие типы разблокировки: паролем, картой, отпечатком пальца и приложением на смартфоне/планшете. Последний работает при условии подключения панели и смартфона к интернет сети. Владелец может предоставить различный тип доступа всем участникам. Участники с семейным доступом могут разрешать и изменять тип доступа только другим участникам семьи и обычным пользователям. Обычные пользователи могут управлять только собственным доступом.


Добавление пользователей с разблокировкой по отпечатку пальца

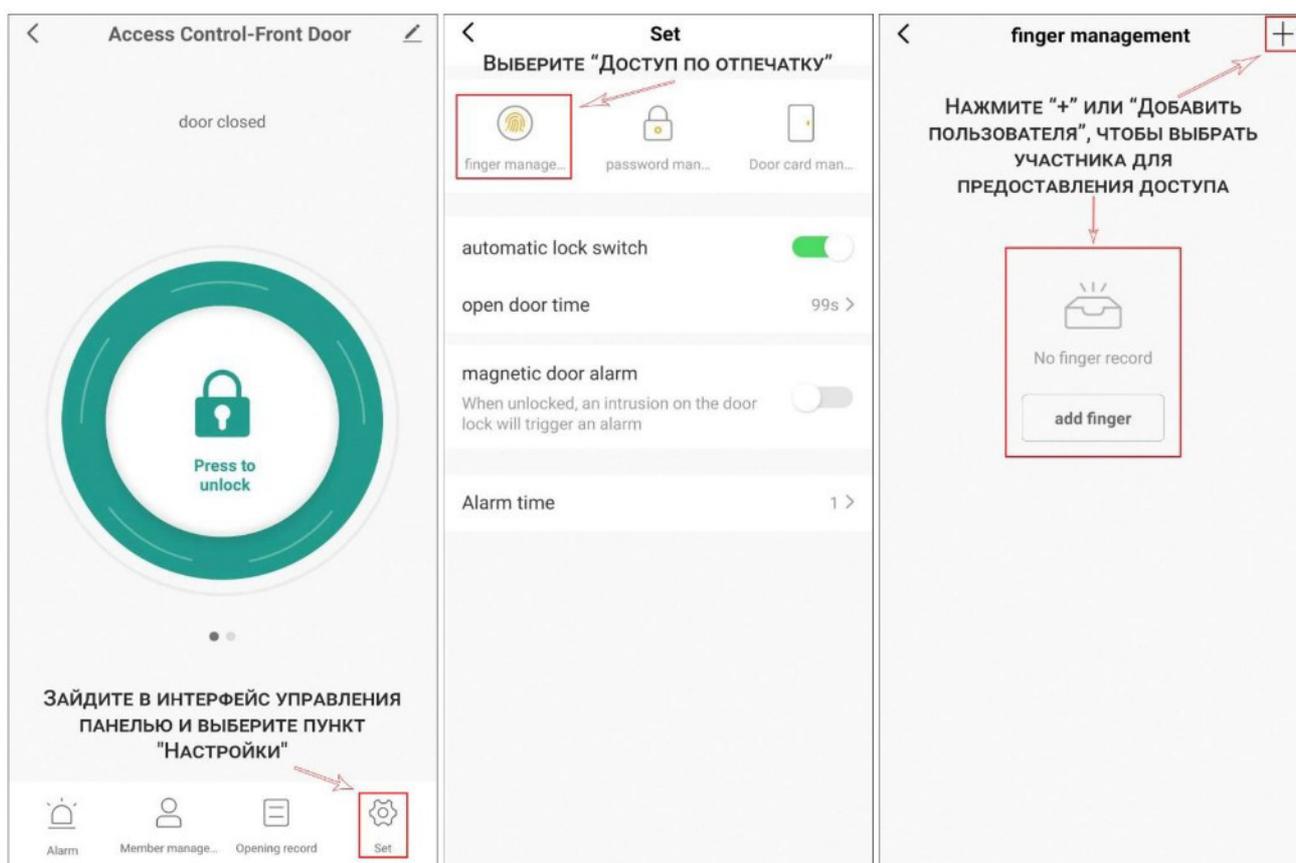

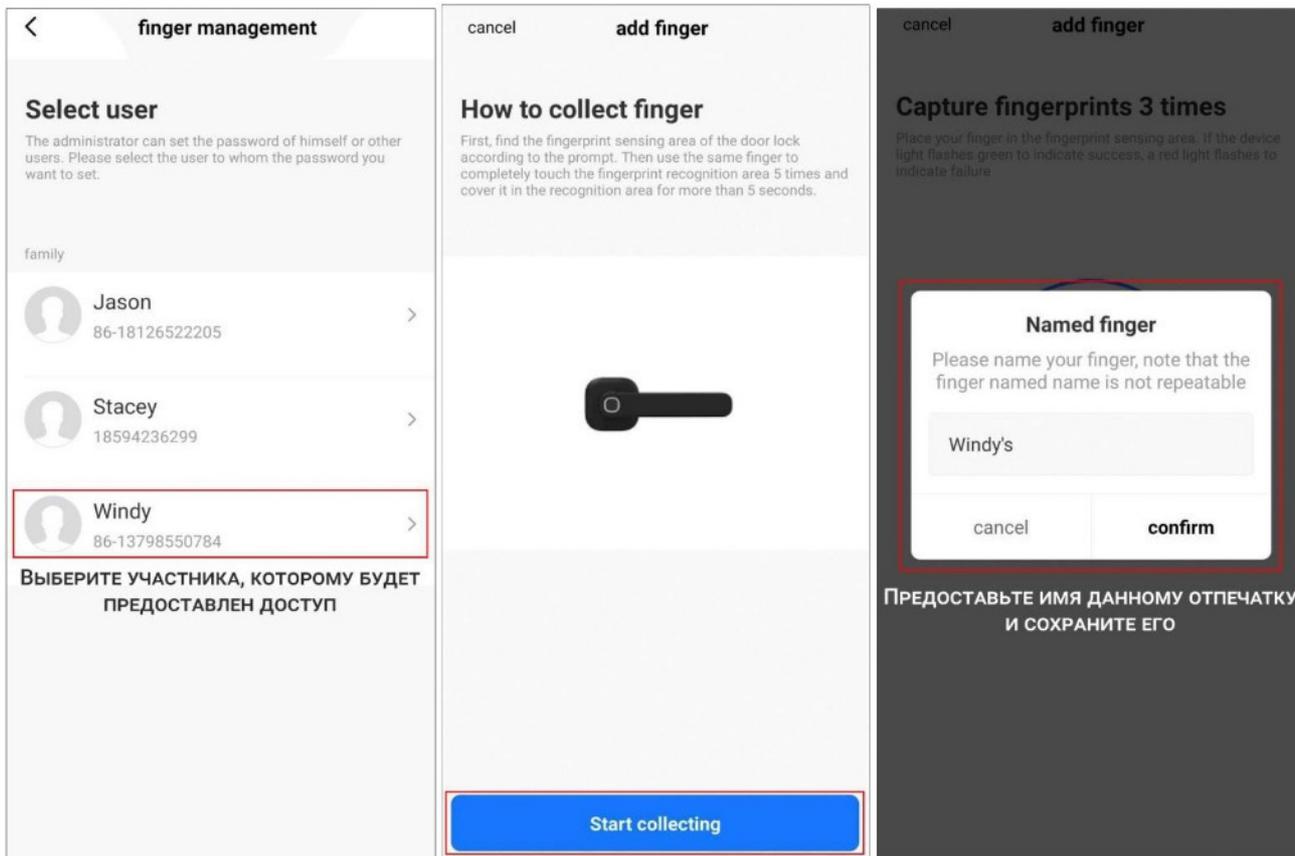


Для добавления отпечатка пальца нужно 5 раз по 5 секунд приложить палец (один и тот же) к месту считывания.

Добавление пользователей с разблокировкой по паролю

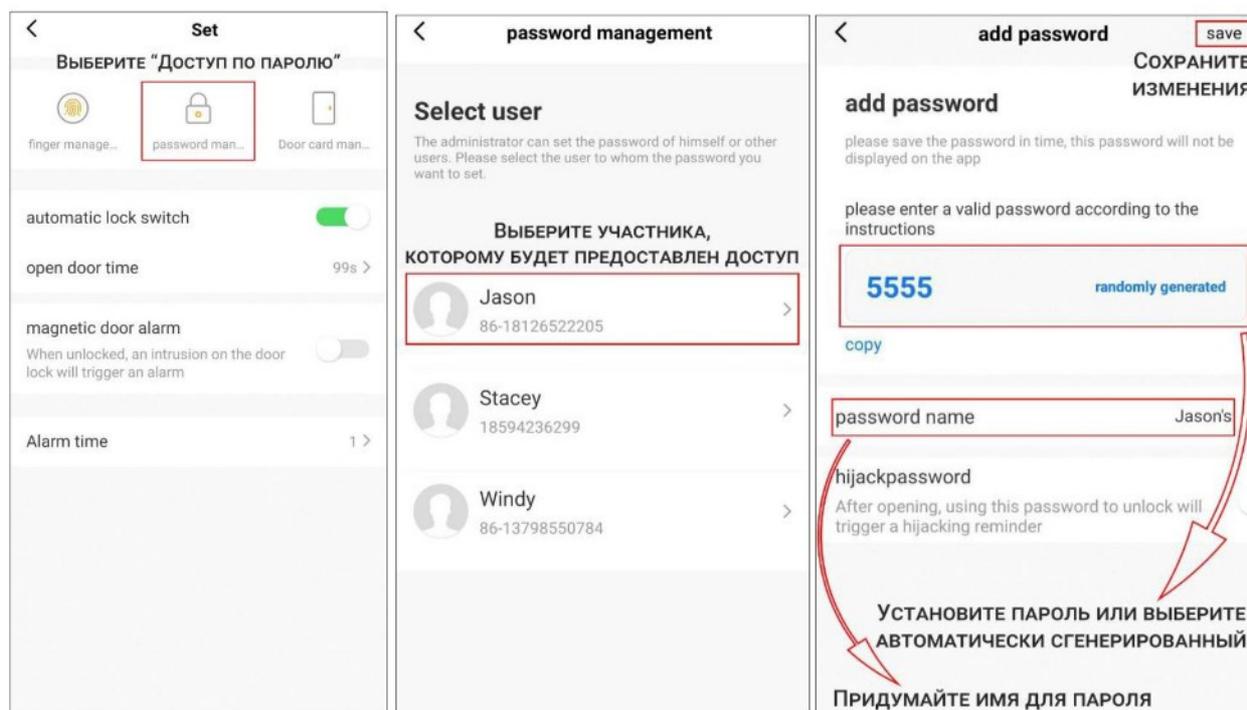


Тревожный пароль с уведомлением (опция)

В приложении можно установить пароль, после которого дверь будет открыта, но при этом будет отправлено тревожное оповещение. Данная функция будет полезна, если Вас заставляют открыть дверь и вы находитесь в опасности.

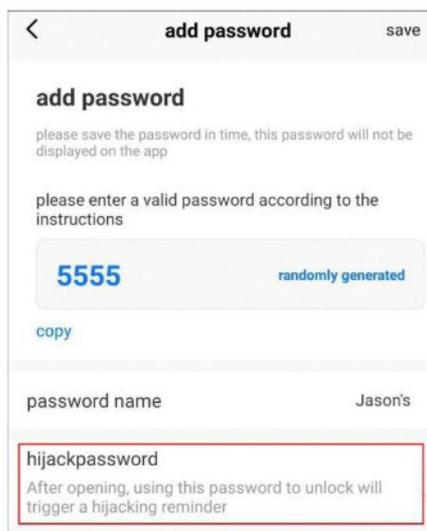

Добавление RFID карт пользователей

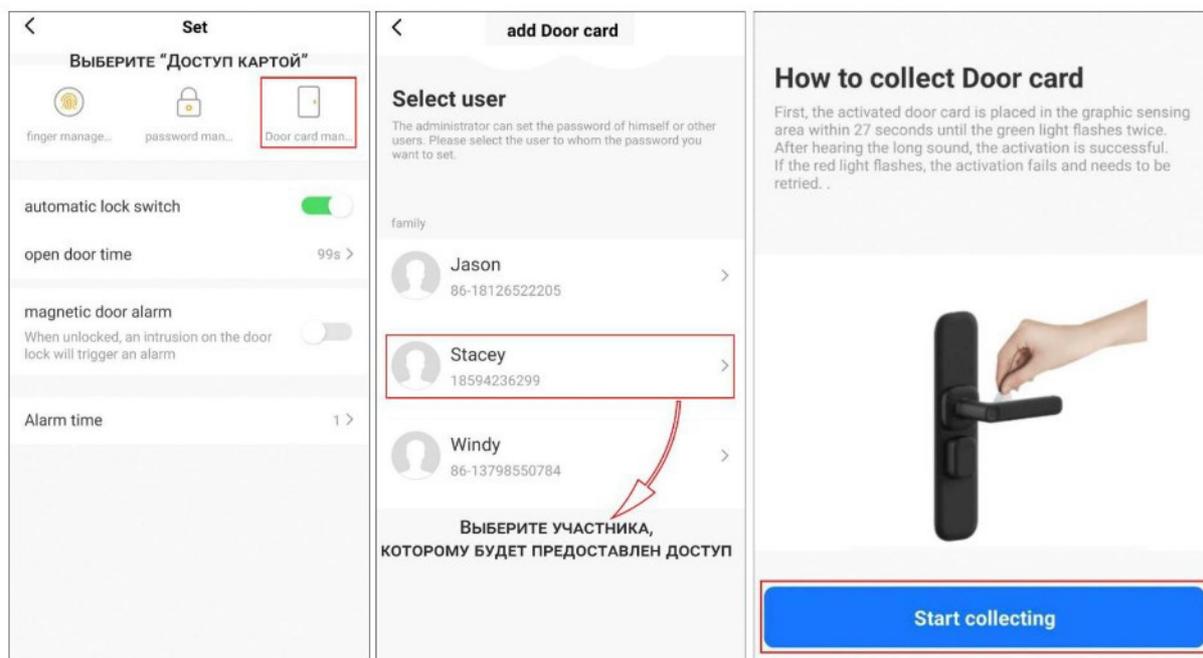


Режимы блокировки двери (опция)

Можно выбрать один из двух режимов блокировки дверей:


- Автоматическая блокировка по времени
- Блокировка при закрывании

При автоматической блокировке по времени можно настроить период времени, который дверь будет открыта (0-119 секунд).

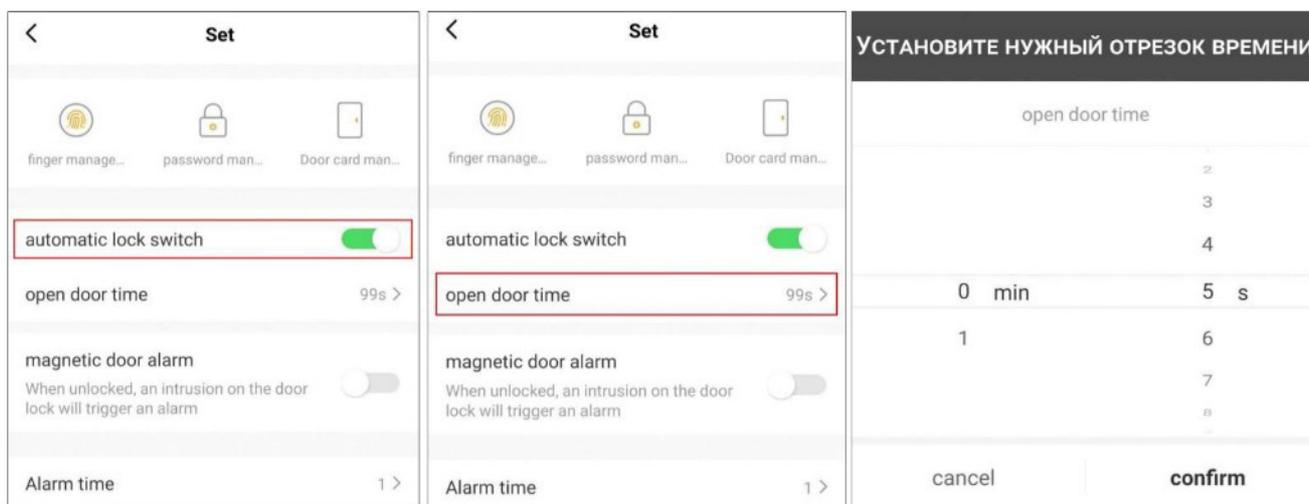


Режим уведомления о вскрытии (опция)

Данная функция будет уведомлять, если дверь была открыта принудительно с помощью силы, без разблокировки. Можно выбрать продолжительность сигнала (от 1 до 3 минут).

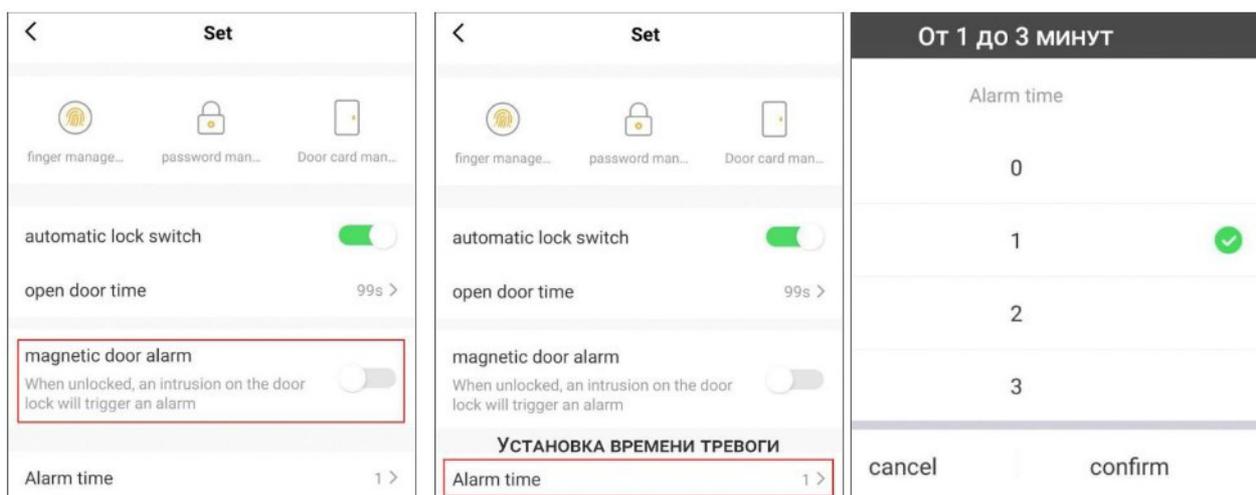


Установка динамического пароля



В приложении можно создать временный пароль, который позволит открыть дверь, только в течение 5 минут после его создания. Функция полезна для доступа гостей или курьера, чтобы не предоставлять им постоянный доступ к панели.

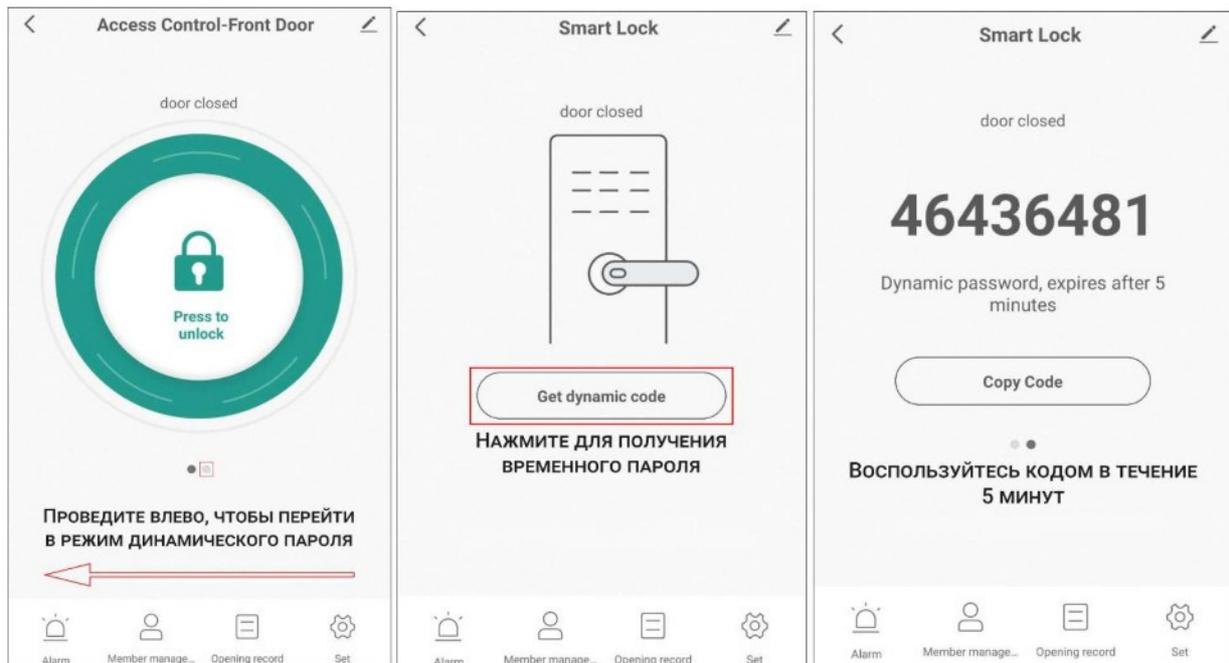

История открытия и неудачных срабатываний

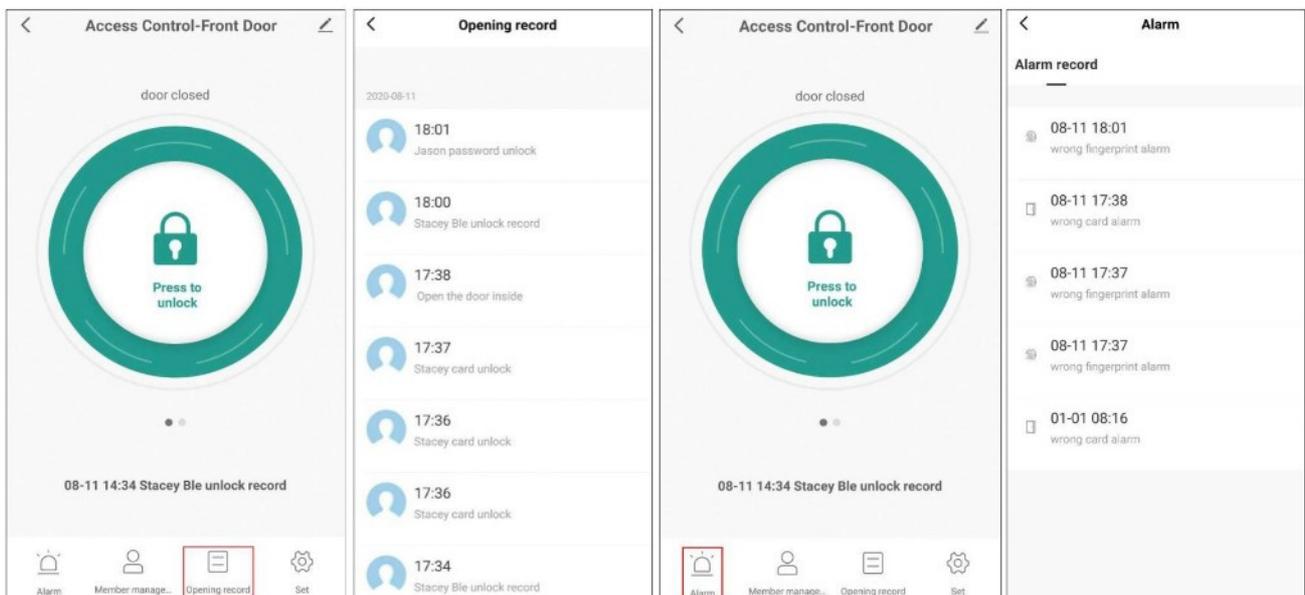

Схемы соединения с замками

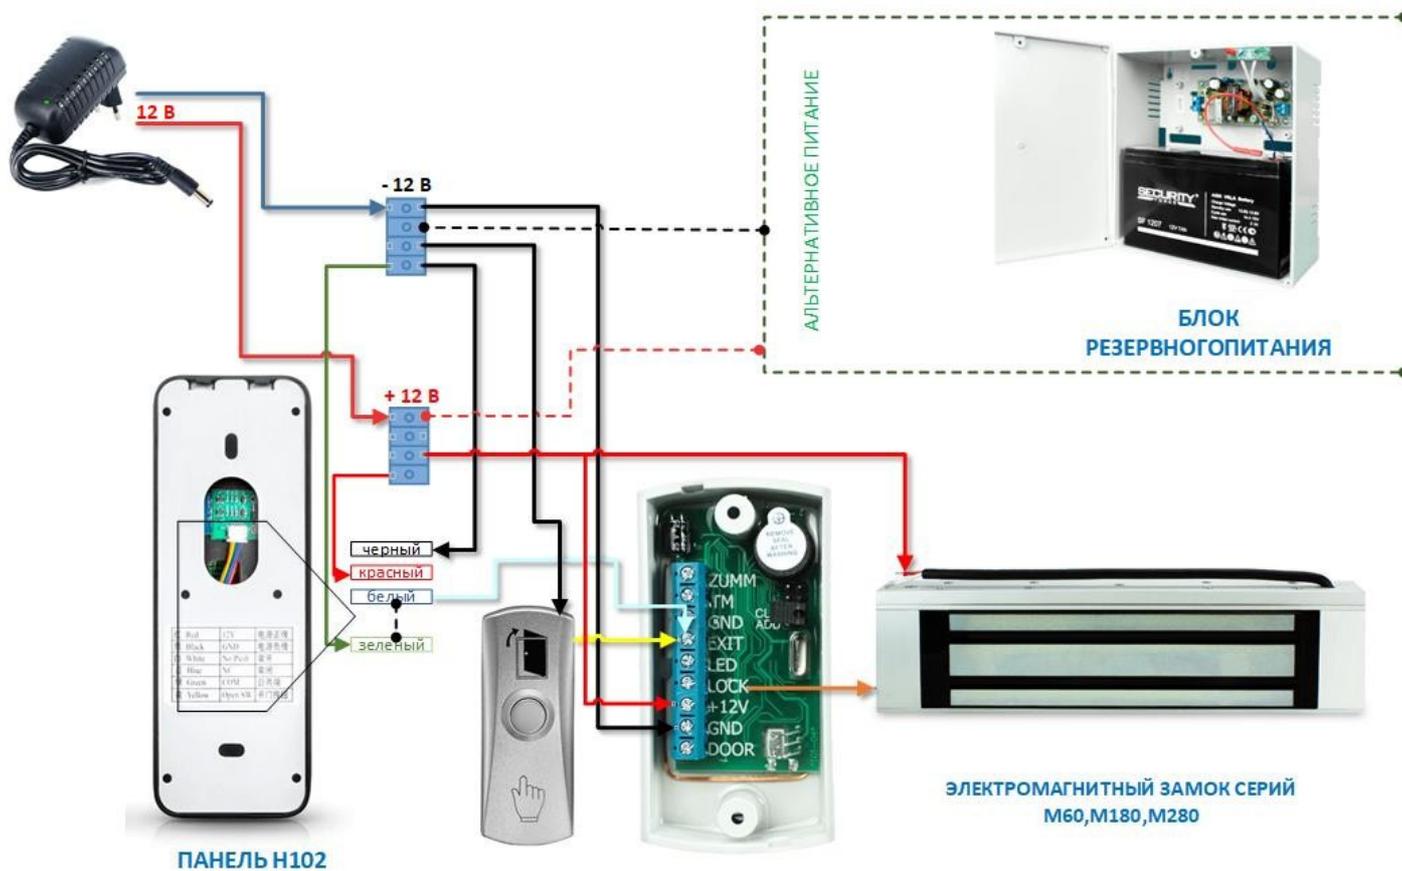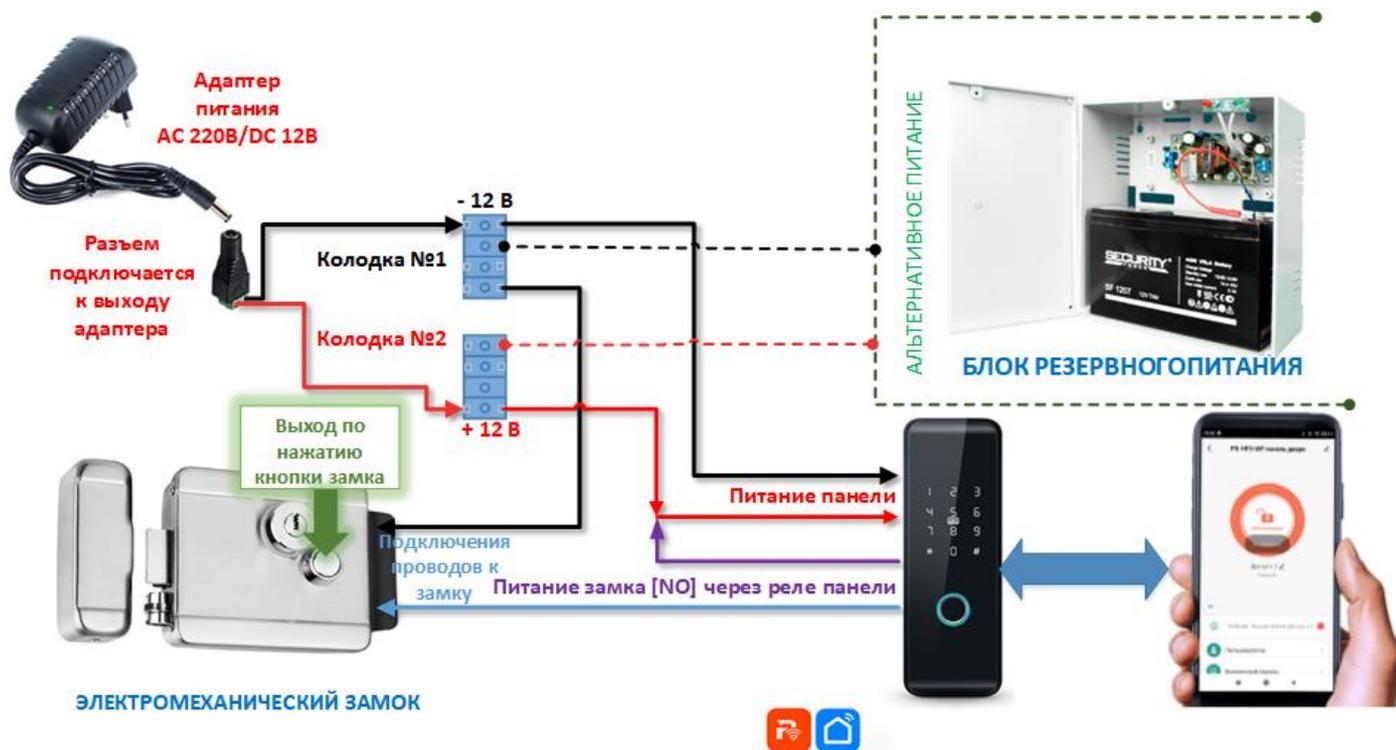

Навигация по меню панели

Начальный пароль администратора — 123456! Кроме того, в исходном состоянии любой отпечаток пальца, IC-карта или пароль могут открыть замок.

Любой незарегистрированный отпечаток пальца, IC-карта или пароль не могут открыть замок после смены заводских настроек информации администратора!

ВАЖНО! Меню голосовое на английском языке!


Настройка параметров администратора (шаг первый)

1




Нажмите
[*]→[#]

2



Авторизуйтесь
администратором

3



Введите
пароль
администратора


4



Нажмите [1]

Press [1] Administrator Setting
Press [2] User Setting
Press [3] System Setting
Press [4] to restore factory Setting


5



Нажмите [1]

Press [1] to add an administrator
Press [2] to delete the administrator
Press [3] Network Setting


6



Введите новый
пароль и #

Пароль должен
отличаться от
заводского

7



Повторите пароль
и нажмите #

Повторите ввод
пароля

8



Можно продолжить
настройку
администраторов

Настройки изменены
Введите данные для
разблокировки

Удаление параметров администратора

1

Нажмите [*] → [#]

2

Авторизуйтесь администратором

3

Введите пароль администратора

4

Нажмите [1]

Press [1] Administrator Setting
Press [2] User Setting
Press [3] System Setting
Press [4] to restore factory Setting

5

Нажмите [2]

Press [1] to add an admin
Press [2] to delete the admin
Press [3] Network Settings

6

Введите номер пароля по порядку(003, например)

Введите номер и подтвердите его #

7

Можете продолжить удаление...

Настройки изменены

Настройка пароля пользователей

1

Нажмите [*] → [#]

2

Авторизуйтесь администратором

3

Введите пароль администратора

4

Нажмите [2]

Press [1] Administrator Setting
Press [2] User Setting
Press [3] System Setting
Press [4] to restore factory Setting

5

Нажмите [1]

Press [1] to add a user
Press [2] to delete the user

6

Введите новый пароль и #

Вводите пароль

7

Повторите пароль и нажмите #


Повторите ввод пароля

8


Можно продолжить настройку пользователей

Настройки изменены


Удаление пароля пользователя

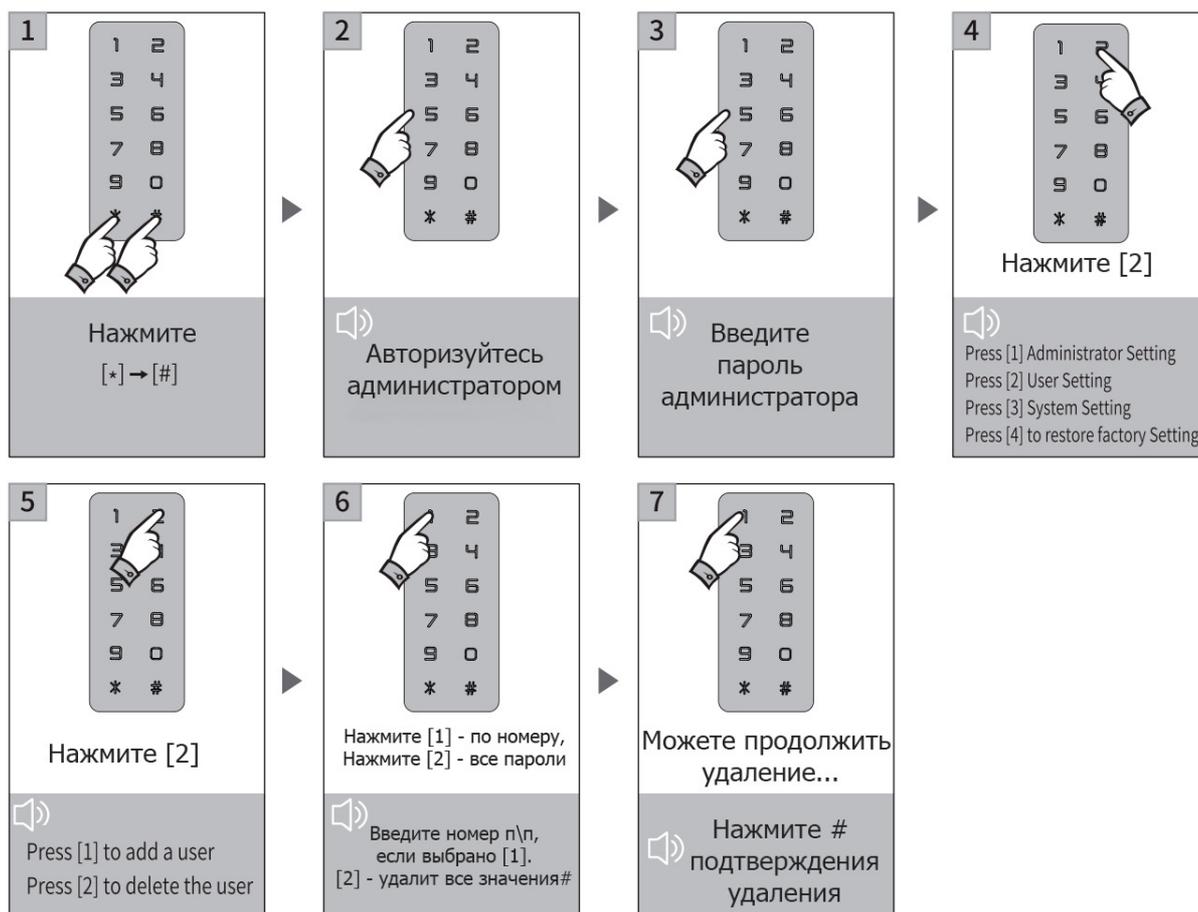


Добавление RFID ключа пользователя

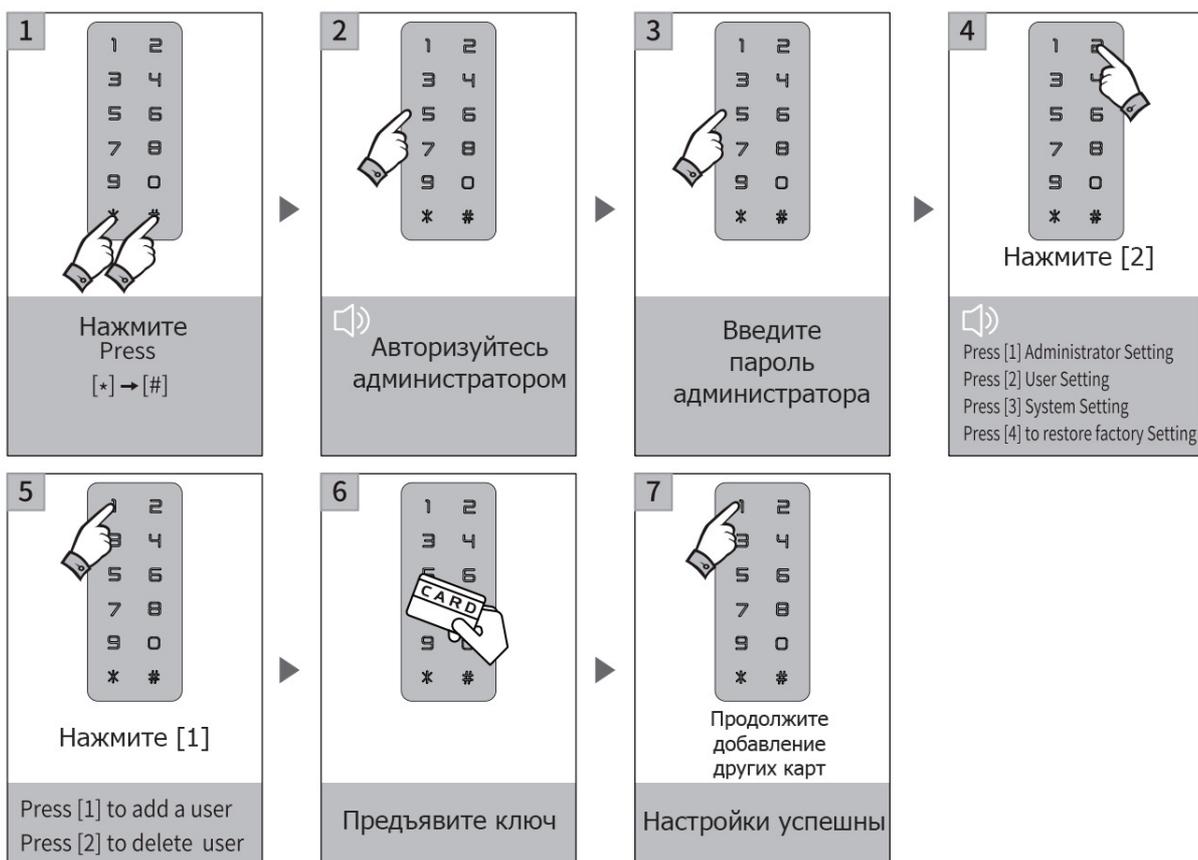

Удаление RFID ключа пользователя

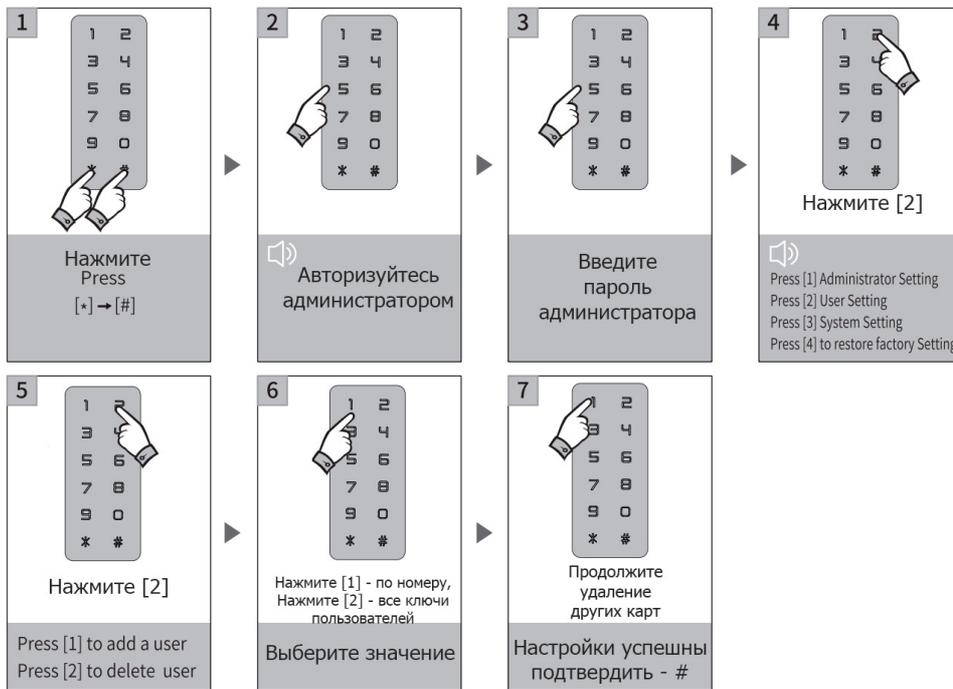


Системные настройки

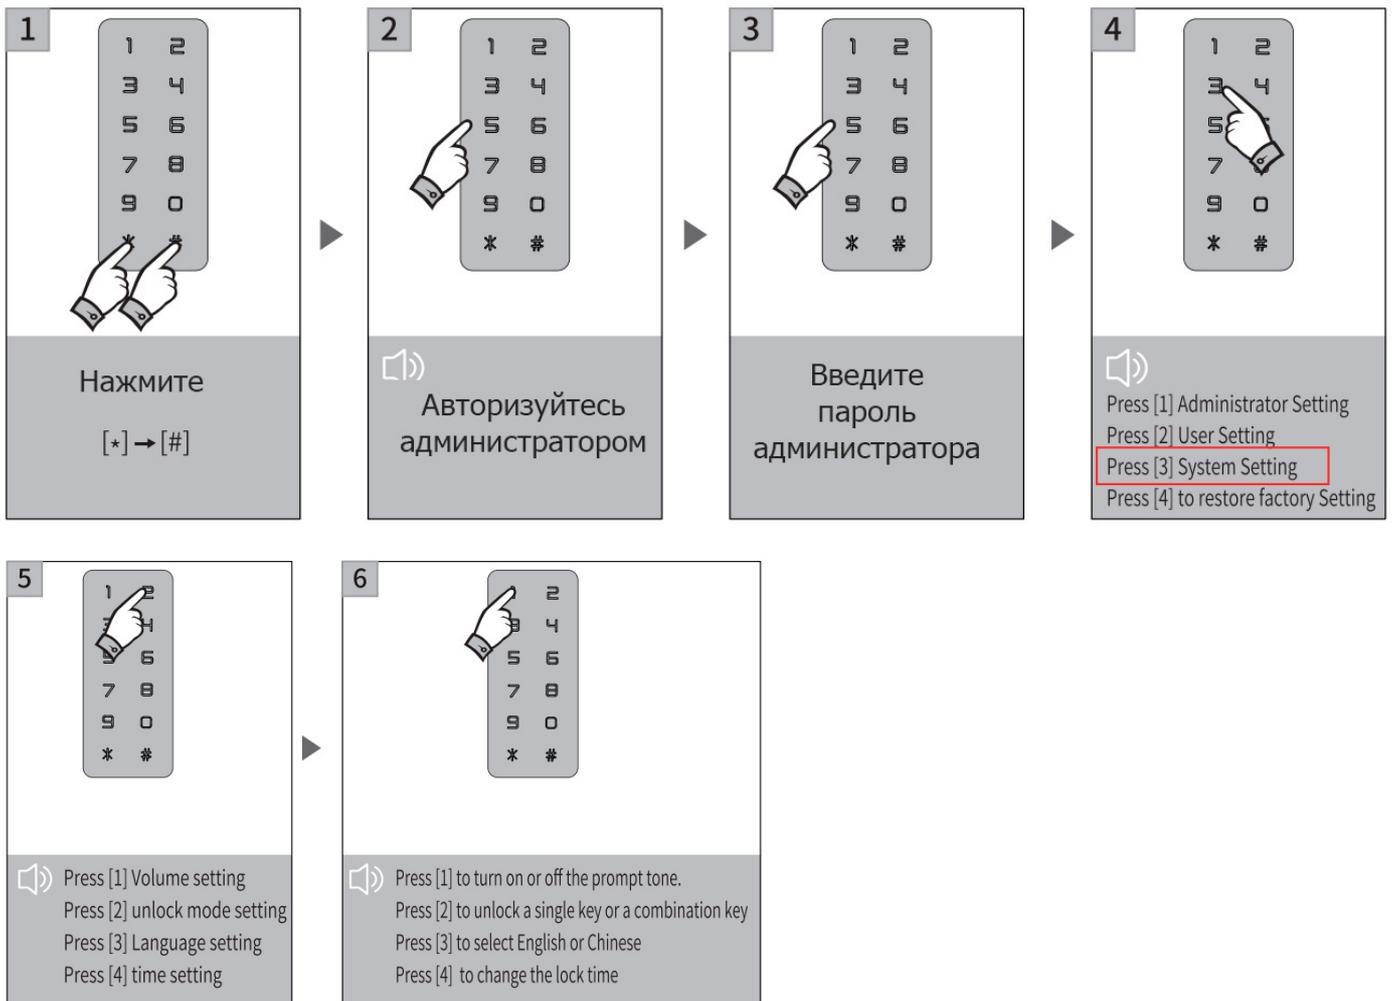

- [1] настройка звука
- [2] настройка режима
- [3] настройка языка
- [4] настройка длительности


- [1] ВКЛ/ВЫКЛ звука
- [2] Выбор простого/комбо режима
- [3] Переключение языка Китай/Англ.
- [4] Изменение времени

Сброс настроек

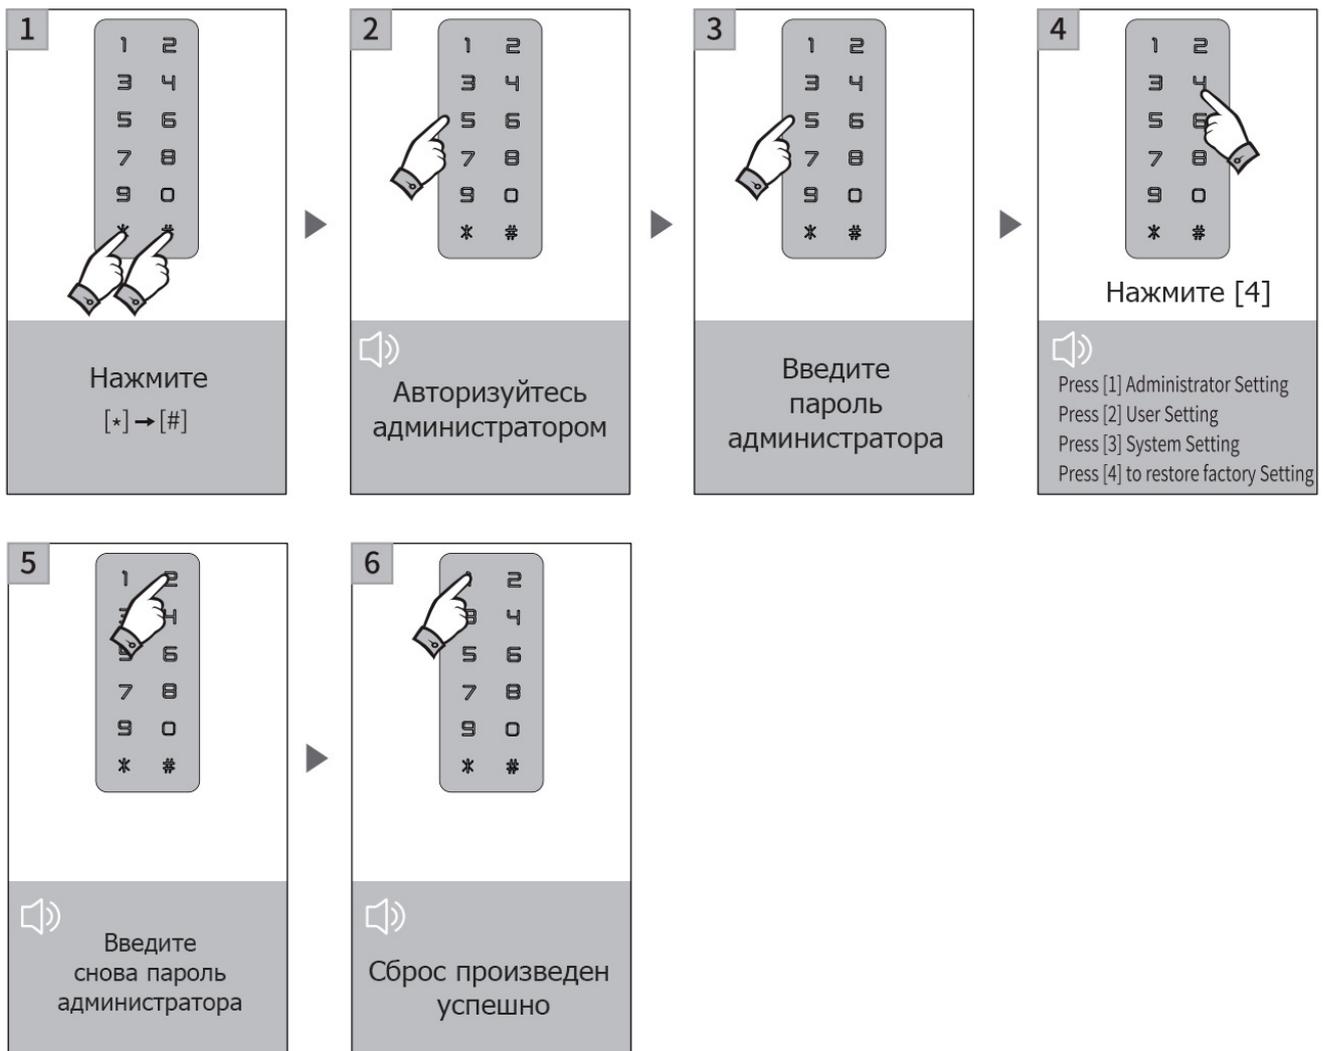

Настройка сети

Для простоты настройки рекомендуем использовать bluetooth соединение мобильного устройства и панели. И только в случае отсутствия реакции на такой режим поиска перейти к альтернативному способу:

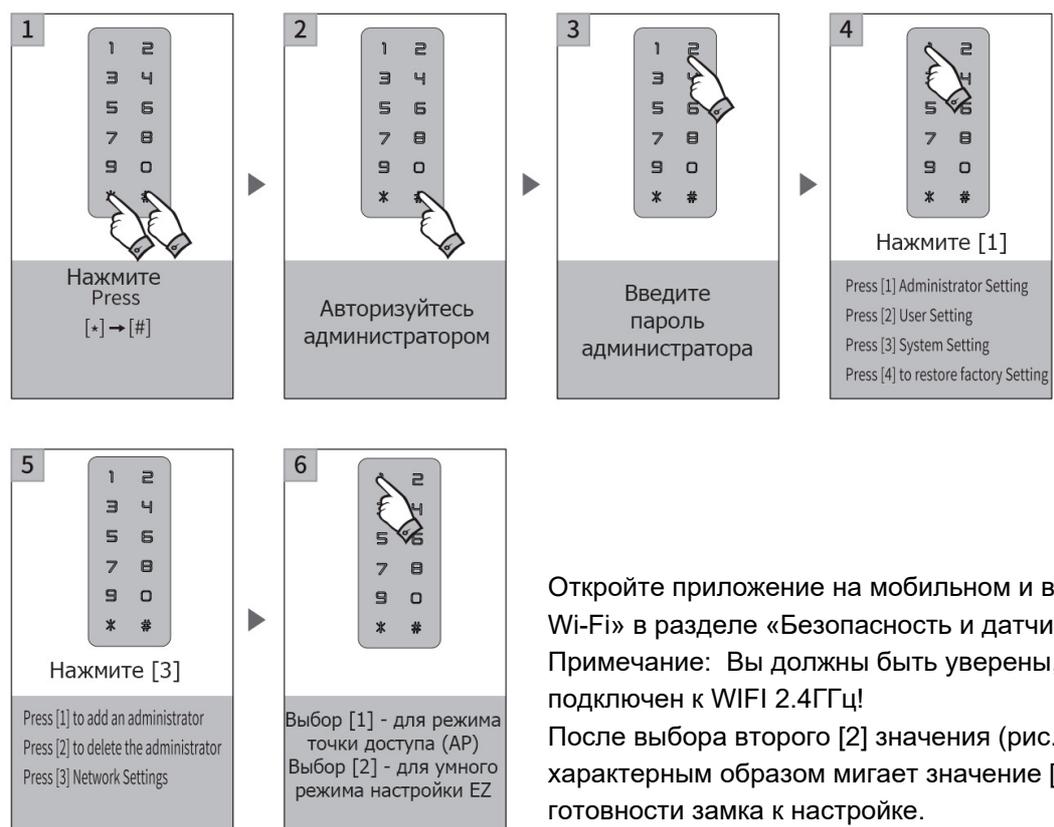

Откройте приложение на мобильном и выберите «Замок Wi-Fi» в разделе «Безопасность и датчики».

Примечание: Вы должны быть уверены, что телефон подключен к WIFI 2.4ГГц!

После выбора второго [2] значения (рис. слева) на панели характерным образом мигает значение [5] - это говорит о готовности замка к настройке.

Дополнительные возможности

Функция предотвращения подглядывания пароля:
при открытии двери с паролем введите следующую комбинацию: XXX пароль XXX; вы можете добавить несколько посторонних кодов до и после пароля, а затем нажать # для подтверждения. Пароль должен быть включен во входное содержимое.

Функция блокировки замка:

при 5 неудачных попытках открытия двери устройством активируется блокировка на 90 секунд.

Функция автовыхода из настройки: