

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Панель с контроллером, WIFI и биометрическим считывателем


HF3-WF



Загрузка приложения



Отсканируйте QR код и загрузите приложение на Ваше Мобильное устройство

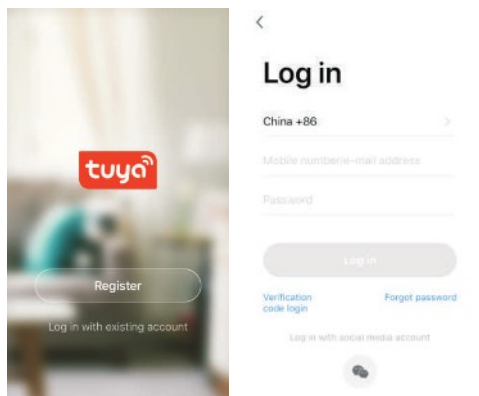


Если у Вас еще нет аккаунта в данном приложении, выберите пункт «Регистрация» и, используя номер Вашего телефона или электронную почту, следуйте дальнейшим инструкциям для

1

Добавление устройства

Включите bluetooth и геолокацию на смартфоне и совершите шаги как на фото ниже:

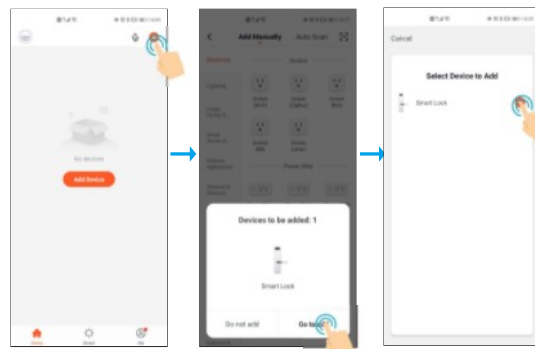

Примечание: если выбор устройства «Другое(BLE)» и поиск не дал результата — обязательно произведите сброс панели до заводских настроек командой *123456#9123456# где 123456 — пароль администратора


2

Выбор домашней настройки группы «семья»

3.1 Home Management (настройки дома)
В левом углу выберите дом для настройки


3

Добавление устройства

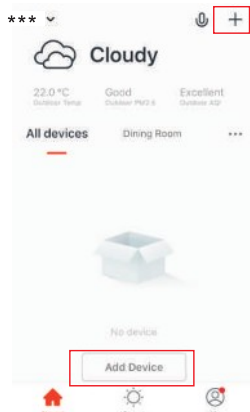

4.1 После регистрации нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу, чтобы добавить устройство. Перейдите на вкладку «Безопасность» и найдите там «замок (WiFi)» Пункт 4.2 и 4.3

5

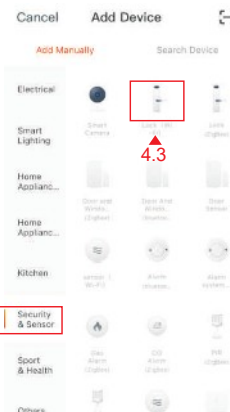


4.2 ▶

* Размещение замка wifi в меню может быть другим!
Если не получается найти профиль, то можно выбрать Нижнее значение «Другое» - «Другое (wifi)»

6

Добавление устройства (продолжение)




4.4 Для режима сопряжения на клавиатуре нужно подтвердить права администратора вводом пароля, который был задан при первом включении. Замок перейдет в режим сопряжения — на клавиатуре будут мерцать цифры. Приложение соединится с замком, передаст параметры домашней wi-fi сети и появится в списке устройств.

* Вы должны быть уверены, что телефон подключен к WIFI

7

3.2 Добавление/удаление комнат в доме и управление Всеми настройками комнат

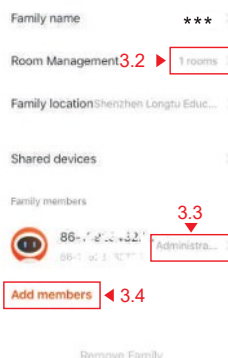


3.3 Объединение и классификация доступа различных лиц к устр-вам. Для использования устройства Несколькими людьми нужно предоставить их аккаунтам возможность доступа. Называется функция «share» или «общий доступ»

3.4 Добавление участника
Добавленные пользователи не могут удалить или изменять настройки устройства

4

ВАЖНО! После установки элементов питания и соединения двух накладок интерфейсным кабелем, можно приступать к настройке замка. С самого начала нужно настроить запись администратора — для этого нужно после авторизации в качестве администратора с заводским паролем задать свой актуальный пароль! (следуйте голосовым подсказкам замка на англ языке)

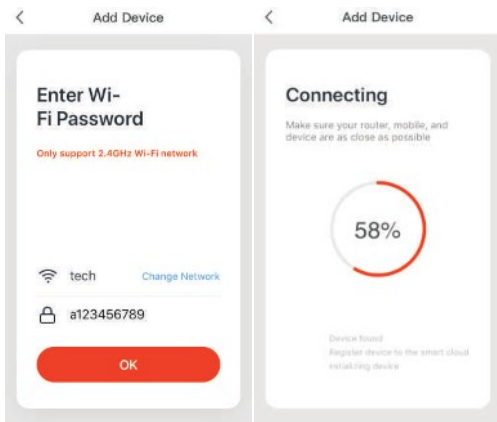


4.5 Процесс настройки

Дождитесь завершения процесса конфигурирования

ВАЖНО! Замок работает только в сети WIFI 2,4ГГц!

8

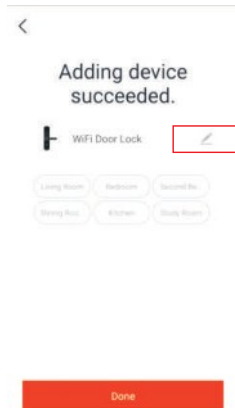


4.6 Финишная настройка

4.6.1 Можете назначить имя устройству

4.6.2 Подтвердите действие

9

Удаленное управление

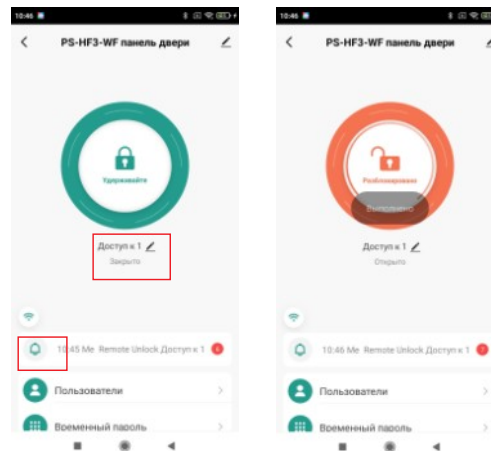


5.1 Функционал

5.1.1 Обзор тревожных событий, например, неудачных попыток разблокировать замок отпечатком или паролем

5.1.2 Статус замка и открытие.

Нажатие на кнопку «удерживайте» — отправляет команду Через wifi сеть на открытие замка и смену статуса на «разблокировано»

10

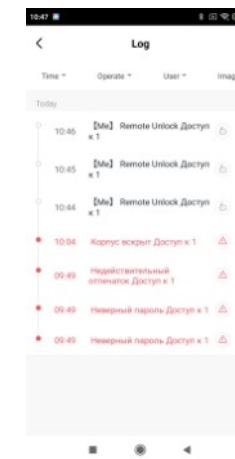


5.1.3 Ведение лога (см рис выше)

5.2 В приложении допускается генерация временного пароля

5.2.3 Открывается меню для подтверждения действия. Первый кто примет запрос принимает решение. Таким образом, при нажатии на «Cancel» запрос на вход будет отклонен и не переадресуется другим пользователям.

5.2.4 По прошествии 60 сек без реакции пользователей замок известит гостя звуковым коротким сигналом, что дверь не будет открыта.

11

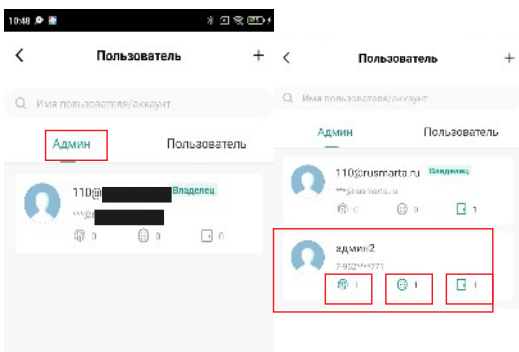

5.3 Добавление администраторов и способов доступа

5.3.1 Выберите вид пользователя «Админ» (слева)


5.3.2 Создайте админа 2 кнопкой «+»

5.3.2 Задайте «срок действия»

5.3.4 Задайте пароль и/или карту — при желании

5.3.5 Введите отпечаток «админа2» — при желании

12

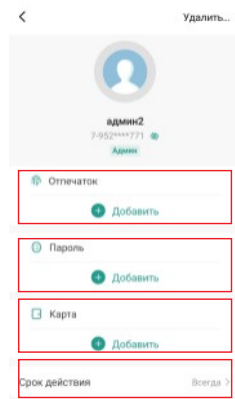

5.4 Создание временного пароля

5.4.1 На главном меню найдите кнопку «временн пароль»


5.4.2 Следуйте по шагам, как укажет приложение

5.4.3 Передайте пароль гостю любым удобным способом через копирование пароля в буфер


13

Другие возможности

5.5 Режим удаленного управления отключаемый

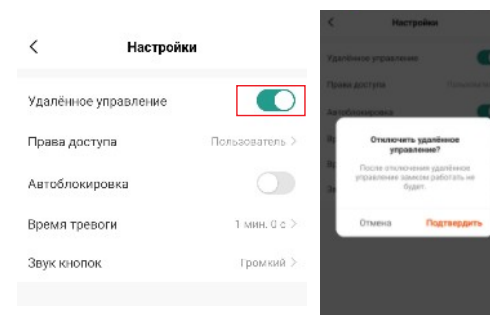

5.6 Режим постоянной открытой двери

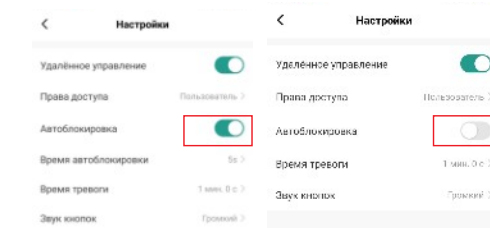

14

Способы открытия

