


## 4. Монтаж на стену

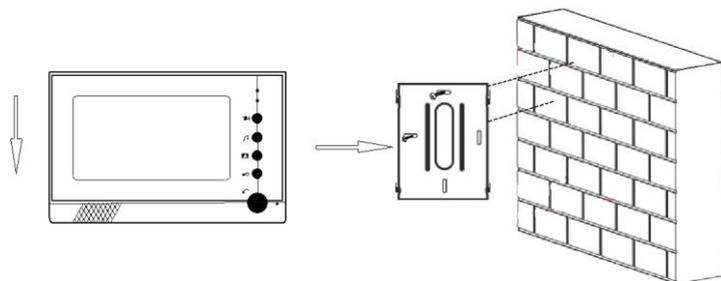

## 5. Спецификация

Экран	7 дюймов цветной TFT-LCD
Разрешение	800*480
Размеры	230*150*27mm
Питание	DC15V 1500mA
Параметры адаптера	1VP-P/75Ω
Мелодии	36 мелодий
Просмотр	60 секунд
Время общения	60 секунд
Мощность	Ожидание:≤1Вт, Рабочая:≤10 Вт
Температура эксплуатации	-20°C-+60°C
Память	Поддержка карт SD до 32Гб
Провода	4-жилы RVV4x0.5 мм2



## Проводной видеодомофон VD07R-ID

### РУКОВОДСТВО




Пожалуйста, прочтите инструкцию перед установкой

## 1. Назначение клавиш

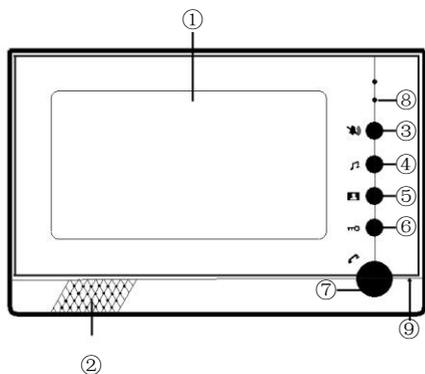


- ①. TFT-LCD
- ②. Динамик
- ③. Отключение звонка
- ④. Установки звука и мелодии
- ⑤. Просмотр изображения
- ⑥. Открыть замок
- ⑦. Общение (Hand Free)
- ⑧. Индикатор питания
- ⑨. Микрофон

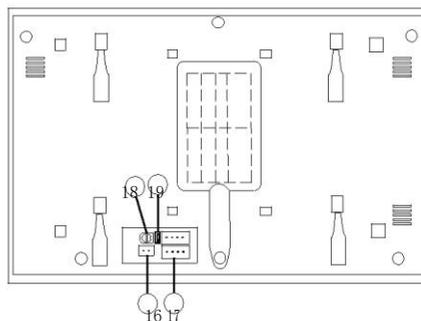

- ⑩. №1 Open/Close сделать фото видео
- 11. №2 Null (project testing)
- ⑫. №3 вверх
- ⑬. №4 вниз
- ⑭. №5 вход\выход настройки
- ⑮. Micro SD слот карты
- ⑯. Разъем адаптера питания
- ⑰. Разъем вызывной панели
- ⑱. Регулятор звука диалога
- ⑲. Джемпер

## 2. Обозначения меню

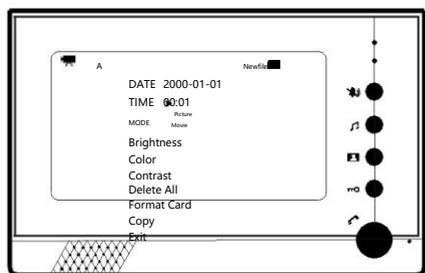

-  /  Режим записи / фотосъемка
- A/CAP/REC** Автофото и автовидео/сделать фото/
- Newfile** Newfile
-  Слот карты памяти (скос сверху)

## 3. Настройки и эксплуатация домофона

### а. Меню настроек

Запустите  на мониторе - клав. “5”, затем перемещайтесь по меню клавишами “3” и “4” - “вверх”/ “вниз” соответственно.

Доступны для настройки: дата, время, режим съемки, цветность, яркость, контраст. Сохранение настроек и выход: удержание клав. “5” около 3 секунд.

### б. Режим просмотра

#### 1. Создание фото

Запустите  на мониторе - клав. “5”, затем перемещайтесь по меню до строки “MODE Picture”. Удержание клав. “5” около 3 секунд для сохранения и выхода. Домофон будет автоматически делать фотографии независимо от нажатия кнопки вызова или состояния монитора. Он сохранит одно изображение. Вы можете нажимать кнопку “1” (сбоку корпуса) [10-я клавиша в обозначениях на фото] настройки “Open” или “Close” ручной съемки. Кроме того, нажатие кнопки “4” вниз (13-я на фото), также делает снимок.

#### 2. Просмотр фото

Запустите  на мониторе - клав. “5”, затем перемещайтесь по меню клавишами “3” и “4” - “вверх”/ “вниз”. Монитор может хранить 100 шт. циклическим образом, заменяя старое фото новым. Во внутренней памяти могут храниться только фотографии. (Если достаточно получать фотографии, то не нужно добавлять SD-карту. И наоборот, для хранения видео – установите карту!)

#### 3. Режим записи

Запустите  на мониторе - клав. “5”, затем перемещайтесь по меню до строки “MODE Movie”. Удержание клав. “5” около 3 секунд для сохранения и выхода. Таким образом, активируется режим записи видео. Домофон будет автоматически делать 1 запись независимо от нажатия кнопки вызова или состояния монитора. Он сохранит видео на SD карту. Нажатие кнопки “1” (сбоку корпуса) [10-я клавиша на фото] - настройки “Open” или “Close” для ручной съемки. Кроме того, нажатие кнопки “4” вниз (13-я на фото), также делает 1 запись.

(Без карты Вы не можете использовать этот режим! Поддержка только 32Гб карт)

#### 4. Просмотр видео

Запустите  на мониторе - клав. “4” для записи. перемещайтесь по меню клавишами “3” и “4” - “вверх”/ “вниз”. Краткое нажатие клав. “5” останавливает видео. Клавишей “1” [10-я на схеме] – ускорение/замедление видео. Выход из плеера: удержание клав. “5” около 3 секунд.