Работает с Алисой

Умная WiFi RGB USB лампа с пультом ДУ и Bluetooth

Руководство

PS-link.ru
8 800 777 49 73

Краткое описание и спецификация

- WIFI + ИК управление
- Голосовое управление
- Расписание
- Музыкальные схемы
- Графический интерфейс для цветного и белого освещения
- 1-100% уровень диммера
- Удаленное управление при наличии интернет соединения
- Встроенный сенсор звука

- Модель: FWWPA1
- Цвет: RGB + CC-CW
- Тип WiFi: IEEE 802.11 b/n/g, 2.4Гц
- Напряжение: 5 В постоянного тока
- Ток: макс. 0,7 А
- Мощность: макс 3 Вт
- Цветность: RGBCW (цветной, холодный и теплый белый)
- Регулировка оттенков белого: CW-WW
- Режим "МУЗЫКА"
- Сценарии освещения: 8 шт. + пользовательский
- Голосовое управление: Яндекс/Amazon Alexa/Google Assistance
- Управление: приложение\клавиша
- Защита: IP40
- Рабочая температура: -20 ℃ ~ 45 ℃
- Размер (мм): 300x75x33
- Материал: ABS пластик
- Приложение: PS-link, TuyaSmart, SmartLife
- Цвет: черный

Комплектация

1) Умная лампа: 1 шт.
2) Пульт ДУ: 1 шт.
3) Адаптер 220В-5В: 1 шт.
4) Кронштейн: 1 шт.
5) Монтажный комплект: 1 шт.
6) Шестигранный ключ: 1 шт.
7) Инструкция: 1 шт.

Схема сборки

1. Совместите отверстие монтажного основания с резьбовым отверстием в нижней части корпуса лампы. Отрегулируйте положение кронштейна.

2. Вставьте винт в монтажное отверстие и затяните винт с помощью шестигранного ключа.

3. Убедитесь, что часть корпуса лампы плотно прилегает к поверхности кронштейна. Если так, тогда отрегулируйте положение лампы. После окончательной фиксации винтом положение корпуса устройства не должно иметь наклона в вертикальной или горизонтальной плоскостях. В противном случае возможно падение устройства и возникновение поломки, не относящейся к гарантийному случаю

Вариант 1. Вертикальное положение

Вариант 2. Горизонтальное положение

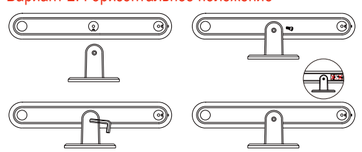

Внешний вид в инструкции может отличаться от реального и приведен для справки

Вариант 3. Фиксация скотчем

1. Оторвите клейкую бумагу и наклейте ее к задней части корпуса. Указаны 2 места.

2. Протрите монтажную поверхность таким образом, чтобы исключить возможные проблемы фиксации устройства. Далее оторвите другую сторону 3М скотча и приклейте ее. Данный способ пригоден для помещений, температура воздуха в которых, не опускается ниже 15 градусов.

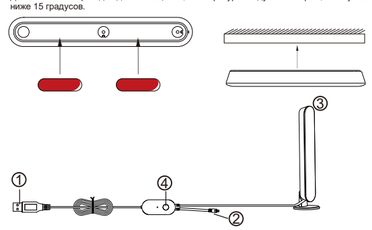

*Для сброса настроек или активации режима сопряжения лампы с приложением зажмите клавишу **4** более чем на **5 секунд**.*
Готовность к настройке — мигание лампы 1 раз в секунду.

Важные особенности

1. Используйте источник питания постоянного тока 5 В. Рекомендуемый выходной ток USB-порта более 1 Ампера.

2. Рекомендуемый способ эксплуатации лампы на кронштейне. Установка на 3М скотч требует особенной подготовки при монтаже и может использоваться не для всех случаев.

3. USB адаптер питания из комплекта специально подобран для работы с лампой и рекомендован для работы с ней.

Установка приложения и настройка

1. Отсканируйте QR код и загрузите приложение на Ваше

*Если не получается, Вы можете перейти в **Google Play** или **App Store** и загрузить приложение «**PS-Link**», «**Smart Life**», **Tuya** вручную.

Требования к устройствам: Android 4.0 и IOS8.1 и выше...

Android 4.0 iOS 8.1

2. Регистрация.



1. Если у Вас еще нет аккаунта в приложении, выберите пункт «Регистрация» и, используя номер Вашего телефона или электронную почту, следуйте дальнейшим инструкциям для завершения регистрации.
2. Во время регистрации, в зависимости от выбранного способа, Вы получите секретный код на почту или в виде смс сообщения соответственно. Вам необходимо будет ввести его в приложении, затем придумать пароль от аккаунта и завершить процедуру регистрации.

1. Подготовка: Включите лампу и войдите в приложение, при этом убедитесь, что ваш мобильный телефон и смарт-комплекты подключены к одному и тому же Wi-Fi.
2. Сопряжение:
Вариант 1) : Считаем, что лампа готова к настройке.

если вы уже включили Bluetooth перед подключением устройства, тогда не требуется снова включать Bluetooth, приложение автоматически подключится к лампе. Если ваш мобильный телефон не включил bluetooth перед подключением, пожалуйста, выберите "Разрешить" (allow) использовать функцию Bluetooth смартфоном. Нажимая "Go to add" Вы соглашаетесь с добавлением найденных устройств. Нажмите «+» и в открывшемся окне укажите параметры WIFI сети. Нажатием клавиш соглашайтесь с предлагаемыми приложением действиями по конфигурации устройства до тех пор, пока На главной странице приложения не появится конфигурация.

(Если вариант 1 не подходит для устройства, пожалуйста, выполните вариант 2 по настройке)

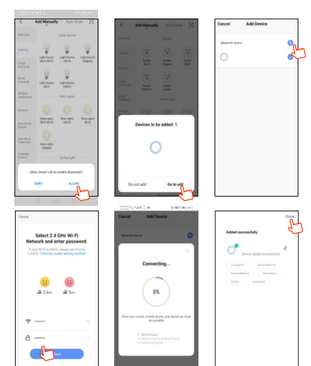

Вариант smartlink

После регистрации нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу, чтобы добавить устройство. Перейдите на вкладку «Лампы» и выберите там «Лампа (WiFi)». Подайте питание на лампу. Убедитесь, что Ваш WiFi роутер работает на частоте 2.4 ГГц и свет лампы мигает с частотой 1 раз в 1-2 секунды, иначе произведите процесс сброса к заводским настройкам... Когда индикация указывает на Готовность к настройке следуйте алгоритму приложения.

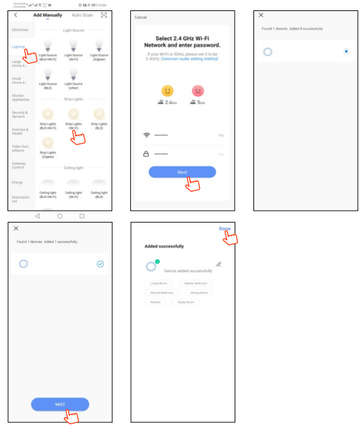

Интерфейс приложения

1. Свайп движением по экрану Вы можете настроить яркость и оттенок в режиме белый свет.
2. В режиме «цвет» Вы можете переключиться на любой цвет RGB, а также настроить яркость и насыщенность.



3.Сцены: 1) Recommended scene: содержит готовые режимы, доступные для выбора

2) Custom Scenes: нажмите "+" и создайте сцену следуя подсказкам

Например: установите свои цвета, мерцание и т.д. Выберите "Сохранить"



4.Меню Музыка ①Локальные режимы и режимы приложений (опционально)

1) Интерфейс музыкального режима включает в себя локальный режим и режим приложения. Это означает, что режимы освещения могут синхронизироваться с ритмом музыки или голоса, который получают интеллектуальные устройства

Local modes: прием звука через контроллер для синхронизации цвета и освещения.

APP modes: получение звука через микрофон вашего мобильного телефона

2) Вы можете настроить чувствительность и ритм сцены в локальном режиме. Sensitivity: переместите курсор, чтобы настроить чувствительность. Rhythm scene: вы можете выбрать рекомендуемую сцену или настроить свою

Создание сцены: в меню "rhythm scene" нажмите "+" для добавления и конфигурирования Вашей сцены

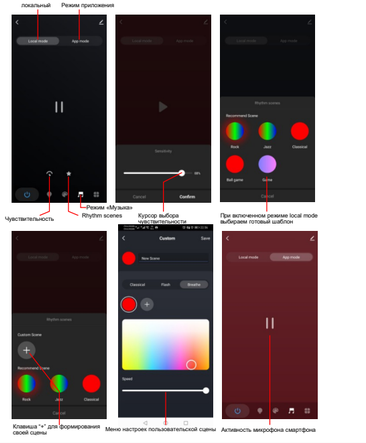

② Музыкальный режим (штатный интерфейс)

Музыкальный режим означает, что подсветка может синхронизироваться с ритмом музыки или голоса, который обнаруживает смарт устройство. Осуществляется синхронизация света и звука, а также сцены изменения цветности.

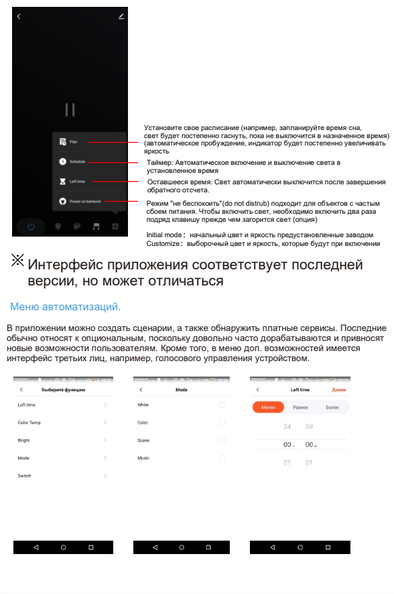

※Интерфейс приложения соответствует последней версии, но может отличаться

Меню автоматизаций.

В приложении можно создать сценарии, а также обнаружить платные сервисы. Последние обычно относят к опциональным, поскольку довольно часто дорабатываются и привносят новые возможности пользователям. Кроме того, в меню доп. возможностей имеется интерфейс третьих лиц, например, голосового управления устройством.

Группировка устройств

1.Выберите устройство в списке устройств, чтобы войти в панель управления устройства.
2.Нажмите в правом верхнем углу, чтобы перейти на страницу редактирования устройства.
3.Нажмите Создать группу. На странице Выбора устройства все устройства, которые были добавлены
4.На странице группы устройств нажмите кнопку в правом верхнем углу, чтобы перейти на страницу настроек, и нажмите кнопку "Закрыть группу" в нижней части страницы, чтобы закрыть эту группу устройств.
5.Если вы хотите управлять различными типами устройств или устройствами, которые не поддерживают группы, вы можете добавить эти устройства в "Tap-To-Run/Automation" в соответствии с вашими потребностями.
6.Если создание группы завершилось неудачей, нажмите, чтобы просмотреть решение.

Невозможность создать группу?

1.Пожалуйста, нажмите на правый верхний угол устройства, чтобы войти в интерфейс, и проверьте, видите ли вы функцию "Создать группу".

2.Если вы видите его, нажмите на него и создайте группу.
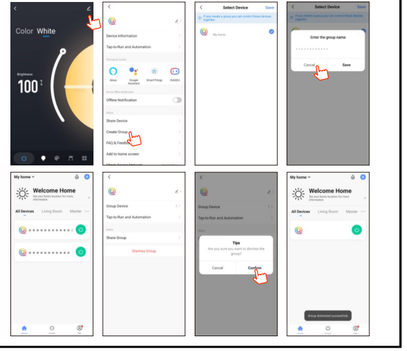
3.Если вы не видите "Создать группу" на странице настроек устройства, это означает, что устройство не поддерживает групповые настройки
(не все типы оборудования поддерживают групповые функции).