

## КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Биометрический умный дверной замок


#### PS-E202



#### Загрузка приложения



Отсканируйте QR код и  
загрузите приложение на Ваше  
Мобильное устройство

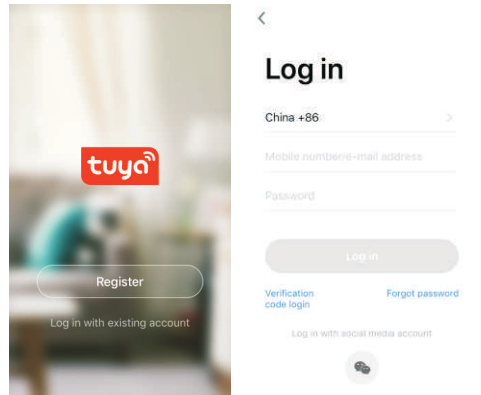

Если у Вас еще нет аккаунта в данном приложении, выберите пункт «Регистрация» и, используя номер Вашего телефона или электронную почту, следуйте дальнейшим инструкциям для

1

#### Создание семейной группы



Turn on your smart  
life

Create family

Log out

Cancel Add family Done

Family Name \*\*\*

Family Location Shenzhen Key...

Smart devices in rooms:

Living Room

Bedroom

Second Bedroom

Dining Room

Kitchen


Study Room

После регистрации создайте «семью»

Укажите имя, локацию и другие параметры при необходимости. Сохранение настроек в верхнем правом углу.

2

#### Выбор домашней настройки группы «семья»

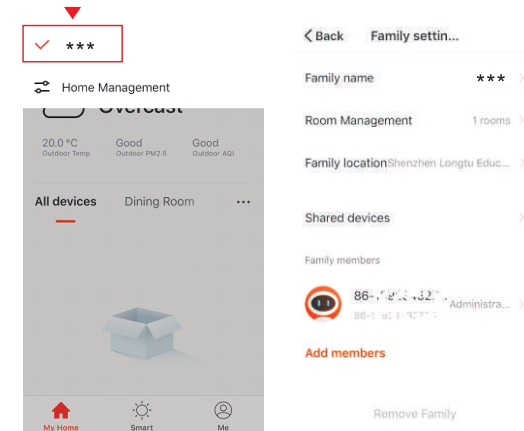


3.1 Home Management (настройки дома)

В левом углу выберите дом для настройки

3

#### Добавление устройства

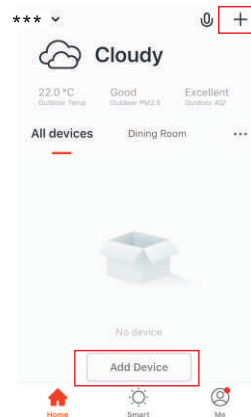

4.1 После регистрации нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу, чтобы добавить устройство. Перейдите во вкладку «Безопасность» и найдите там «замок (WiFi)» Пункт 4.2 и 4.3

5

Cancel Add Device

Add Manually Search Device


4.2

Security & Sensor

\* Размещение замка WiFi в меню может быть другим! Если не получается найти профиль, то можно выбрать Нижнее значение «Другое» - «Другое (WiFi)»

6

#### Добавление устройства (продолжение)



4.4 Для режима сопряжения на клавиатуре нужно нажать 3 и #, после этого подтвердить права администратора Паролем, который был задан при первом включении. Замок перейдет в режим сопряжения — на клавиатуре будет мерцать цифра 8. Приложение соединится с замком, передаст параметры домашней Wi-Fi сети и появится в списке устройств.

\* Вы должны быть уверены, что телефон подключен к WiFi

7

3.2 Добавление/удаление комнат в доме и управление Всеми настройками комнат

Family name \*\*\*

Room Management 3.2 1 rooms

Family location Shenzhen Longtu Educ...

Shared devices

Family members

86-1-82-1-32-1-1 Administr...

Add members 3.4


Remove Family

3.3 Объединение и классификация доступа различных лиц к устр-вам. Для использования устройства несколькими людьми нужно предоставить их аккаунтам возможность доступа. Называется функция «share» или «общий доступ»

3.4 Добавление участника  
Добавленные пользователи не могут удалить или изменять настройки устройства

**ВАЖНО!** После установки элементов питания и соединения двух накладок интерфейсным кабелем, можно приступить к настройке замка. С самого начала нужно добавить администратора — для этого нужно нажать кнопку в батарейном отсеке и после фразы please add administrator — создать администраторскую учетную запись — по паролю, который не должен быть «простым»! (следуйте голосовым подсказкам замка на англ языке)

4

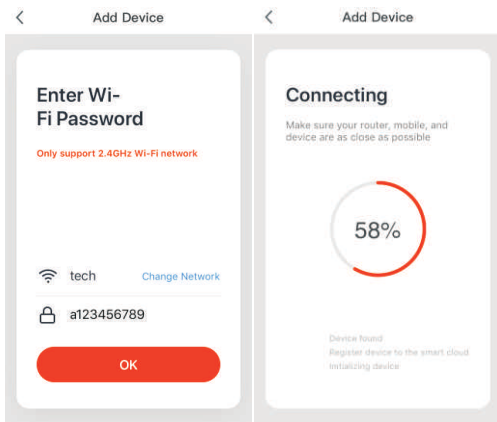


#### 4.5 Процесс настройки

Дождитесь завершения процесса конфигурирования

**ВАЖНО!** Замок работает только в сети WIFI 2,4ГГц!

8

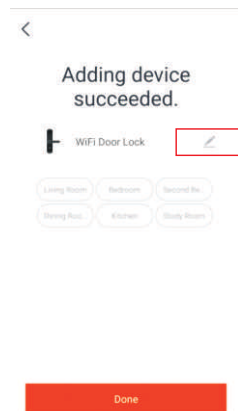


#### 4.6 Финишная настройка

4.6.1 Можете назначить имя устройству

4.6.2 Подтвердите действие

9

### Удаленное управление

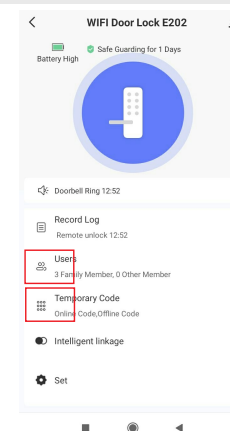


#### 5.1 Функционал

5.1.1 Обзор аккаунтов с доступом к замку

5.1.2 Генерация кода (несколько режимов)

10

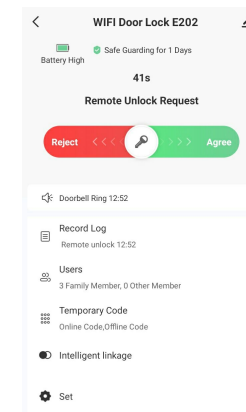

#### 5.2 Удаленное отпирание двери


5.2.1 Нажмите на клавиатуре замка "4" + "#"

5.2.2 В приложении на смартфоне появится запрос на открытие двери с отсчетом времени 60 секунд

5.2.3 Свайп вправо — открытие, свайп влево — отмена запроса открытия. В последнем случае запрос перейдет следующему пользователю замка.

5.2.4 По прошествии 60 сек без реакции пользователей замок известит гостя звуковым коротким сигналом, что дверь не будет открыта.

11

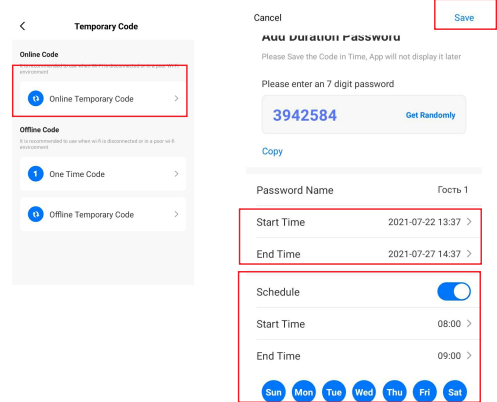

#### 5.3 Онлайн код

5.3.1 Выберите верхний вариант генерации пароля


5.3.2 Задайте срок действия пароля и имя

5.3.2 Задайте расписание (schedule) (не обязательно)

5.3.4 При необходимости включите «message notice» для отправки пароля по СМС

\*5.3.5 «One time code» - генерация одноразового пароля

12

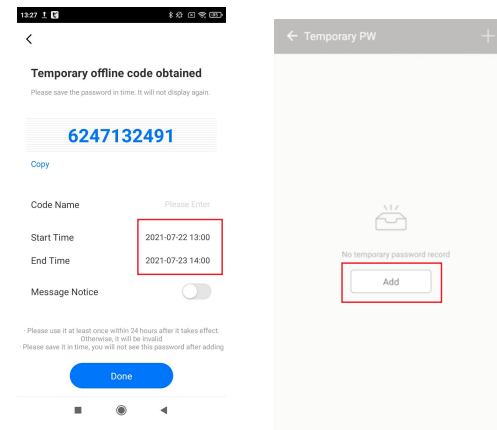

#### 5.4 Создание оффлайн пароля

5.4.1 Выберите нижний вариант генерации пароля

5.4.2 Нажмите "Add"


5.4.3 Задайте время действия пароля (time)

5.4.4 При необходимости включите «message notice» для отправки пароля по СМС


13

### Другие возможности

#### 5.5 Intelligent linkage (сценарии)



#### 5.6 Центр уведомлений (журнал событий)



14

