




**КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

WiFi датчик утечки WW002



Обзор устройства



Основная функция:

Обнаружение утечки воды и уведомление Пользователя о событии.

Спецификация:

Питание: AAA 1.5В x 2
 WiFi протокол: IEEE 802.11b/g/n
 Радиус действия: до 50 метров
 Рабочая температура: -10°C +40 °C
 Рабочая влажность: 20%-85%
 Температура хранения: -10 °C +60 °C
 Допустимая влажность: 0% - 90%
 Работа в режиме ожидания: 6 - 10 месяцев
 Рабочая WiFi частота: 2.4 ГГц
 Голосовое управление: IFTTT
 Контроль низкого заряда батарей: есть
 Размеры: 69 x 24 x 16 мм (без учета провода)

Загрузка приложения

- для загрузки на android: скачайте приложение TuYa Smart из Google Play.
- для загрузки на iOS: скачайте приложение TuYa Smart из App Store.




iOS TuYa Smart



Android TuYa

Запуск приложения


- Запустите приложение TuYa Smart.
- Создайте учетную запись и войдите.



Примечание:
 Зайдите в настройки смартфона и убедитесь, что приложению выданы необходимые разрешения для отправки push уведомлений.

Датчик открытия

В списке разделов выберите «Безопасность и устройства», затем Датчик двери/окна(WiFi) и следуйте дальнейшим инструкциям.

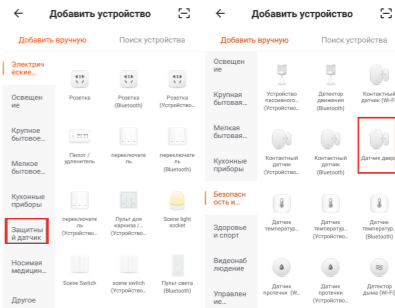


Подключение устройства:

Удалите изолятор питания и убедитесь, что устройство находится в режиме подключения (индикатор должен часто моргать).


Если процедура подключения завершилась неудачей, нажмите и удерживайте кнопку сброса настроек в течение 6 секунд, чтобы войти в AP режим (индикатор должен моргать медленно).

Если Вы все еще не смогли подключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 8-10 секунд, чтобы сбросить устройство к заводскому состоянию, затем обратите внимание на скорость моргания индикатора и следуйте инструкции.

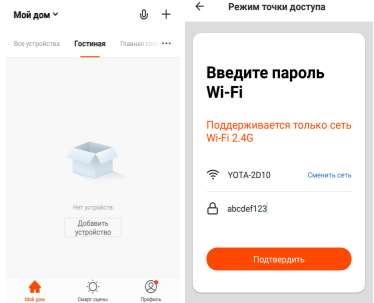


AP режим:


Подключитесь к домашней WiFi сети. Убедитесь, что устройство введено в AP режим (индикатор должен медленно моргать). Далее, зайдите в приложение и начинайте добавление устройства. После того, как укажете и подтвердите логин и пароль домашней WiFi сети, в правом верхнем углу выберите «AP режим». Приложение предложит Вам подключиться к точке доступа устройства и продолжит его добавление. После успешного добавления, смартфон переключится на домашнюю WiFi сеть или мобильный интернет.

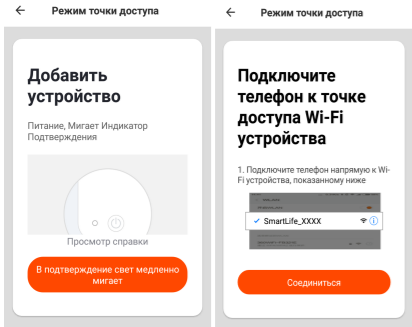

Подключение устройства:

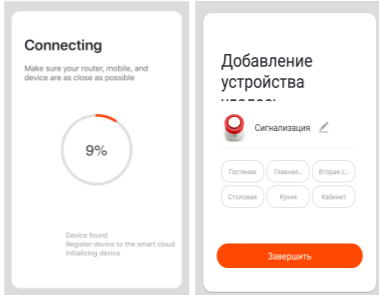


Устройство успешно добавлено.




Настройка уведомлений:

Вы также можете настроить уведомления при добавлении сценариев.

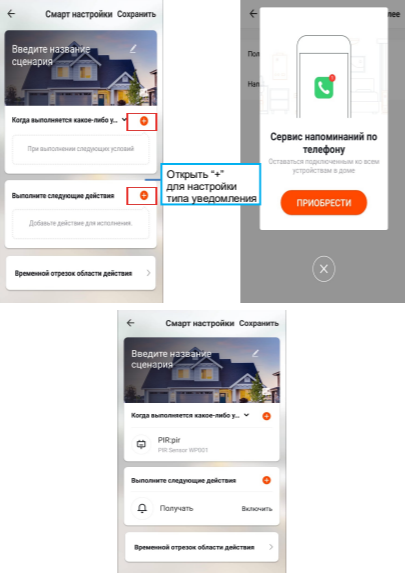


Настройка доступа и push уведомлений

Предоставление доступа: Вы можете дать доступ другим пользователям к Вашим устройствам. Зайдите в меню приложения и выберите пункт «Дом», «Добавить пользователя» и выберите удобный для Вас способ предоставления доступа.

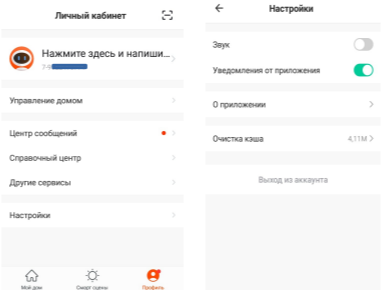

Push уведомления: зайдите в настройки, выберите пункт «Уведомления» и задайте все необходимые настройки.



Состояние индикатора

Статус устройства	Состояние индикатора
Режим подключения к WiFi сети	Индикатор часто мигает (несколько раз в секунду)
Режим AP (точка доступа)	Индикатор редко мигает (раз в несколько секунд)

Совместимость с IFTTT

- Запустите сервис IFTT, затем выберите поиск
- Введите название «TuYa smart» для поиска
- Затем вам нужно будет ввести учетную запись и войти в систему.
- Перейдите в раздел Мои апплеты, нажмите "+", чтобы создать свой апплет

Сделайте пребывание дома более комфортным с TuYa.